

Высококачественные
алюминиевые профиля

ДЛЯ ДИОДНЫХ ЛЕНТ



Диодные профиля — каталог 2013



Tel: +371 27036310 ■ E-mail: eltors@inbox.lv

www.eltors.lv

Профиль встроенный SL15R

ОСОБЕННОСТИ:

Данный тип профиля из анодированного алюминия предназначен для встраивания в MDF или другие материалы. Данный профиль может быть также встроен в пол (с диодной лентой IP54 –использование только внутри помещения), в стену или потолок, широкие края профиля полностью закрывают обработанные края материала. Диффузер из поликарбоната,УВ стойкий, высокого качества легко вставить/удалить с фронта/с торца.

На выбор предлагается три типа диффузера- 50 % матовые, матовые и прозрачные. Полностью матовый диффузер скрывает точки и делает свет более равномерным. Профиль сделана из анодированного алюминия в стандартном серебряном цвете. Доступны 10 цветов анодирования, и возможна покраска в любом цвете RAL. Также поверхность может быть покрыта пленкой, которая подражает деревянной структуре. Доступны все популярные виды покрытия.

Профиль доступен длиной 2 м или 1 м с принадлежностями,такими как боковые заглушки и монтажные кронштейны.


Алюминиевый профиль обеспечит механическую и тепловую защиту для диодов.

Профиль может быть использован с мощными диодами до 1W каждый.

Профиль предназначен для внутреннего использования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- при светодиодном освещении кухонных шкафов
- освещение в пол (с диодами IP54)
- светодиодное освещение полок
- Гипсовый потолок, акцентное светодиодное освещение
- Производство мебели
- выставочное светодиодное освещение.
- Интерьерное направленное освещение.

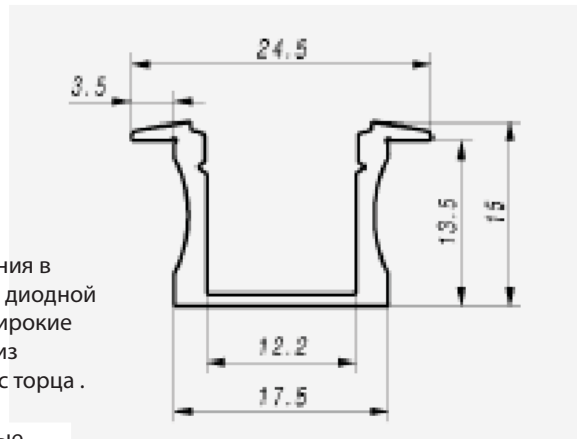

SL15



Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль встроенный SL15R



Заглушка с отверстием SL15R-0

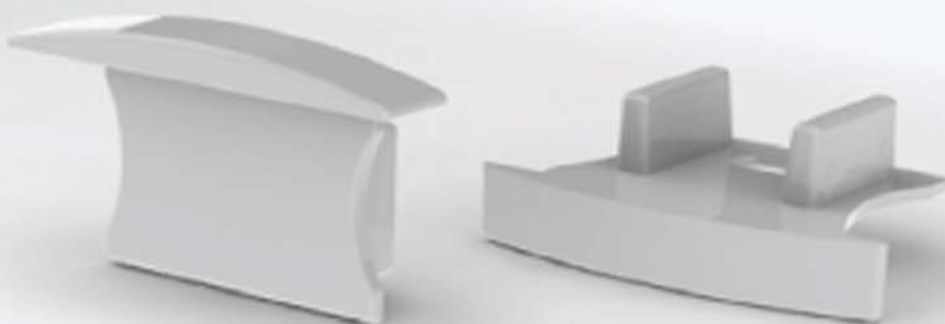

Заглушка без отверстия SL15R-1




SL15R

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль встроенный низкий SL7R

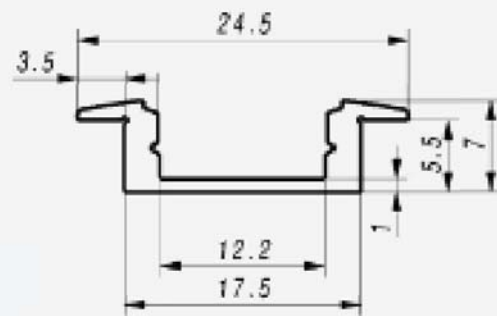

ОСОБЕННОСТИ:

Удобный для встраивания
закрывает края материала
очень низкий, только 7 мм высотой
Прекрасный для маломощных диодных лент
Диффузер легко вставить/удалить
Разработанный для внутреннего использования
Доступный с матовым или прозрачным диффузором
Сделанный из алюминия / анодированный
Доступный длиной 1 или 2 м

ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодное освещение кухонных шкафов
Производство мебели
Внутреннее направленное освещение
Светодиодное освещение полок магазина
Стенды



Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Профиль встроенный низкий SL7R

ОСОБЕННОСТИ:

Удобный для встраивания
закрывает края материала
очень низкий, только 7 мм высотой
Прекрасный для маломощных диодных лент
Диффузер легко вставить/удалить
Разработанный для внутреннего использования
Доступный с матовым или прозрачным диффузором
Сделанный из алюминия / анодированный
Доступный длиной 1 или 2 м

ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодное освещение
кухонных шкафов
Производство мебели
Внутреннее направленное
освещение
Светодиодное освещение
полкок магазина
Стенды

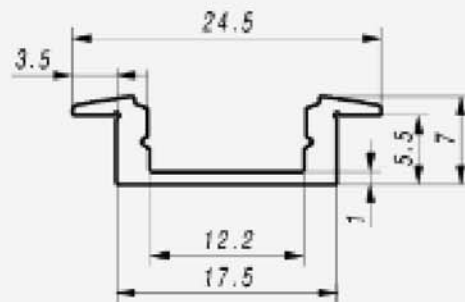

Заглушка без отверстия
SL7R-1



Заглушка с отверстием
SL7R-0



SL7R

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль накладной SL15

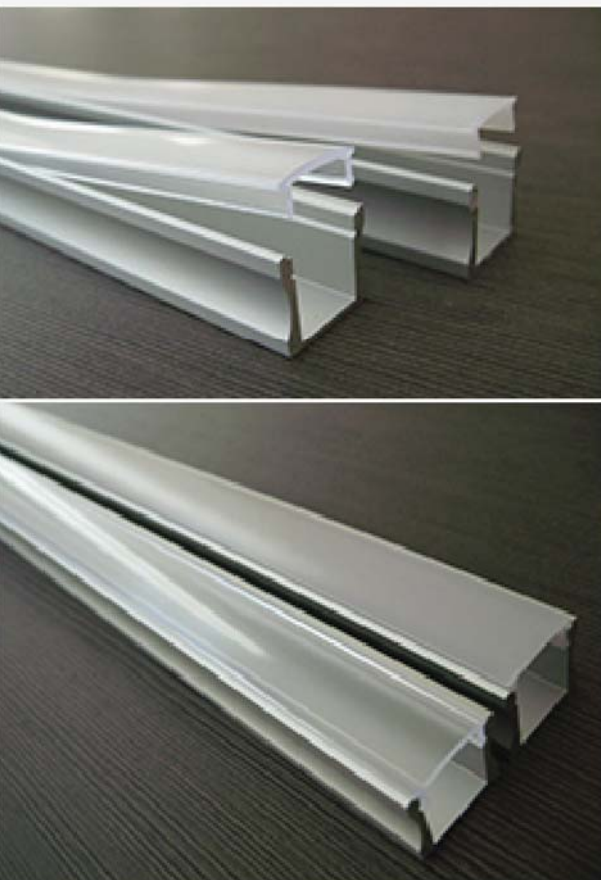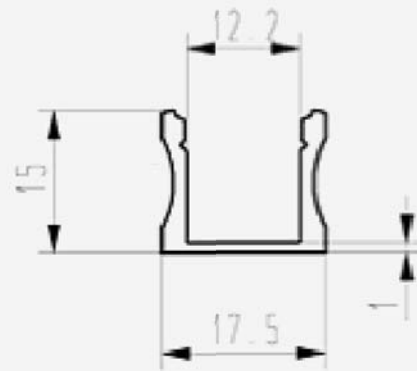

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокое качество диффузера, вставляется/удаляется с фронта на щелчке
- УФ стойкий поликарбонатный диффузер
- Доступны 50 % опаловый, опаловый и прозрачный диффузер
- опаловый диффузер скрывает точки диодной ленты и дает равномерное освещение
- Сделанный из анодирования алюминия
- Подходящий для диодной ленты большой мощности .
- Доступные длины – 1 м., 2 м., 3,5 м. (при заказе большого количества)
- Теплоотвод и механическая защита ленты
- Для внутреннего использования

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Производство мебели
- Внутренний световой дизайн (лестница / полки / пол)
- Светодиодное освещение полок магазинов
- Светодиодное освещение стендов



Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль накладной SL15


ОСОБЕННОСТИ:

Простой дизайн
Возможно использовать с мощными диодными лентами
Диффузер легко вставить/удалить
Разработанный для внутреннего использования
Доступный с матовым или прозрачным диффузором
Сделанный из алюминия / анодированный
Доступный длиной 1 или 2 м

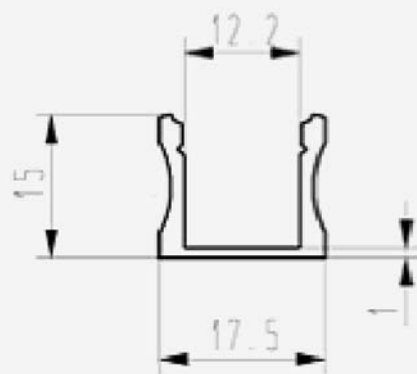

ПРИМЕНЕНИЯ:


Интерьерное освещение
Производство мебели
Внутреннее направленное освещение
Светодиодное освещение полок магазина
Стенды

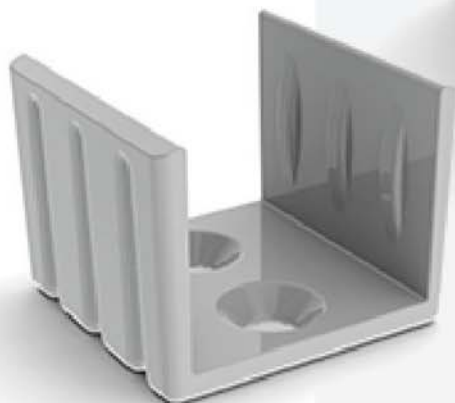

Монтажная клипса SL15-M



Заглушки с отверстием SL15-0

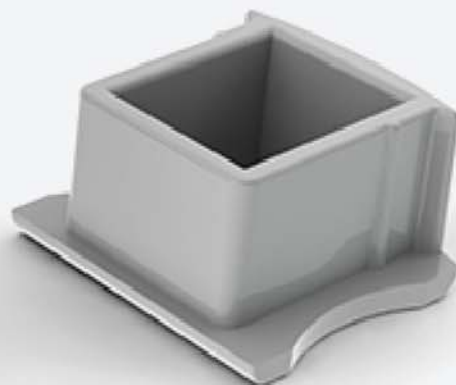

SL15-1



SL15

SL15-M

SL15-1

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Профиль накладной низкий SL7

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокое качество диффузера, вставляется/удаляется с фронта на защелке
- УФ стойкий поликарбонатный диффузер
- Доступны 50 % опаловый, опаловый и прозрачный диффузер
- Маленькая высота профиля
- Сделанный из анодирования алюминия
- Доступные длины – 1 м., 2 м., 3,5 м. (при заказе большого количества)
- Теплоотвод и механическая защита ленты
- Для внутреннего использования

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Производство мебели (кухни/офисы)
- Внутренний световой дизайн (лестница / полки / пол)
- Светодиодное освещение полок магазинов
- Светодиодное освещение стендов

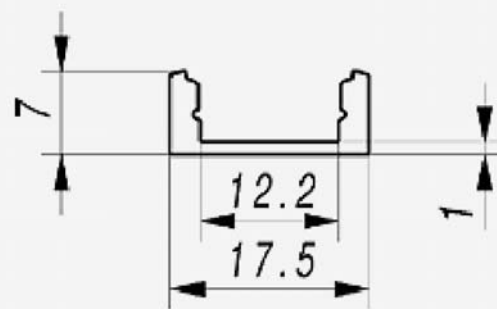

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Профиль накладной низкий SL7

ОСОБЕННОСТИ:


- Высокое качество диффузера, вставляется/удаляется с фронта на защелке
- УФ стойкий поликарбонатный диффузер
- Доступны 50 % опаловый, опаловый и прозрачный диффузер
- Маленькая высота профиля
- Сделанный из анодирования алюминия
- Доступные длины – 1 м и 2 м., 3,5 м. (при заказе большого количества)
- Теплоотвод и механическая защита ленты
- Для внутреннего использования

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Производство мебели (кухни/офисы)
- Внутренний световой дизайн (лестница / полки / пол)
- Светодиодное освещение полок магазинов
- Светодиодное освещение стенов

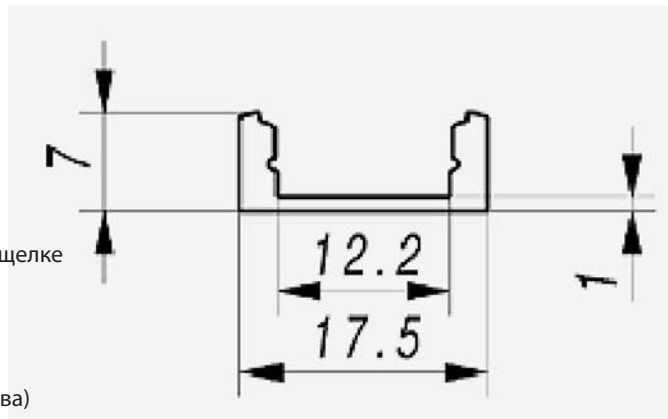

Монтажная клипса SL7-M

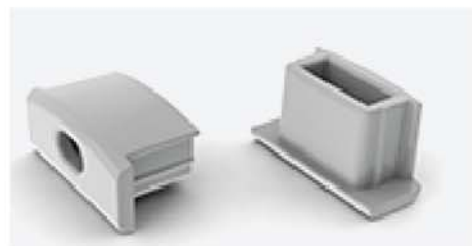

Заглушки с отверстием SL7-0

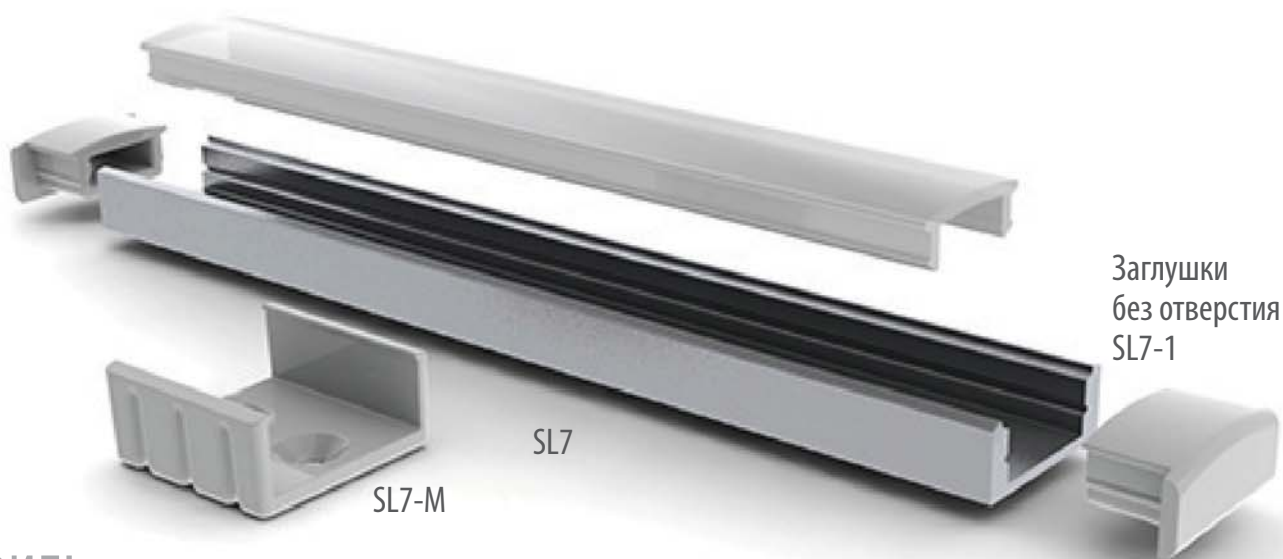

Заглушки без отверстия SL7-1

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Диффузер для профиля SL7, 15 (SLR7, SLR15) с линзой 30° и 60°



ОСОБЕННОСТИ:

Диффузер с линзой 30 градусов
возможен в матовом исполнении,
что дает более равномерный свет при переходе
от концентрированного участка света



Заглушки для профиля SL7 с линзой 30° и 60°



Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль угловой ALU-45


Профиль сделан из анодированного алюминия с углом светового излучения 45 градусов. Свет, излучаемый диодами, направлен под углом 45° и не ослепляет человека, который стоит перед ним.

Большое количество алюминия обеспечивает превосходное охлаждение (теплоотвод) и дает возможность использовать диоды большой мощности.


Профиль доступен в анодированном алюминии и RAL9010.

Доступны и другие цвета из таблицы RAL.

У клиента есть выбор прозрачных, 50 % опаловых и опаловых диффузеров.

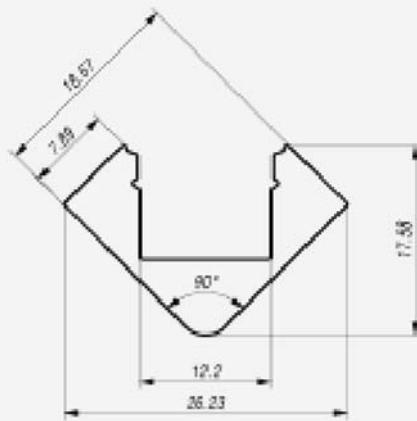

Anodized

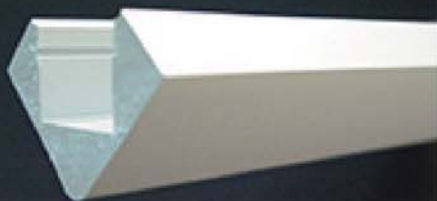

RAL9010



SL15



Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

ALU-45



Заглушки без отверстия ALU 45-1

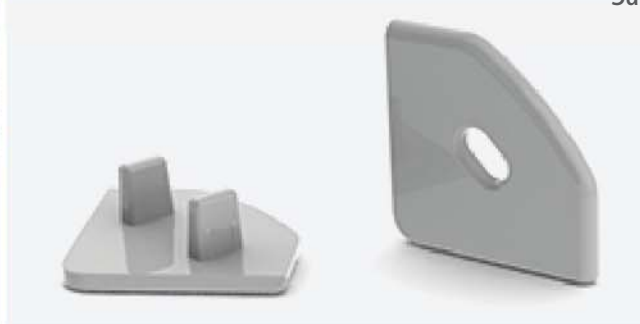

Заглушки с отверстием ALU 45-0



Монтажная клипса ALU 45-M

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокое качество диффузера, вставляется/удаляется с фронта на защелке
- УФ стойкий поликарбонатный диффузер
- Доступны 50 % опаловый, опаловый и прозрачный диффузер
- Сделанный из анодирования алюминия
- Доступные длины – 1 м и 2 м., 3,5 м. (при заказе большого количества)
- Теплоотвод и механическая защита ленты
- Для внутреннего использования

ПРИМЕНЕНИЕ:




- Производство мебели (кухни/офисы)
- Внутренний световой дизайн (лестница / полки / пол)
- Светодиодное освещение полок магазинов
- Светодиодное освещение стенов
- Интерьерное освещение

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

ALU-45 Возможности монтажа

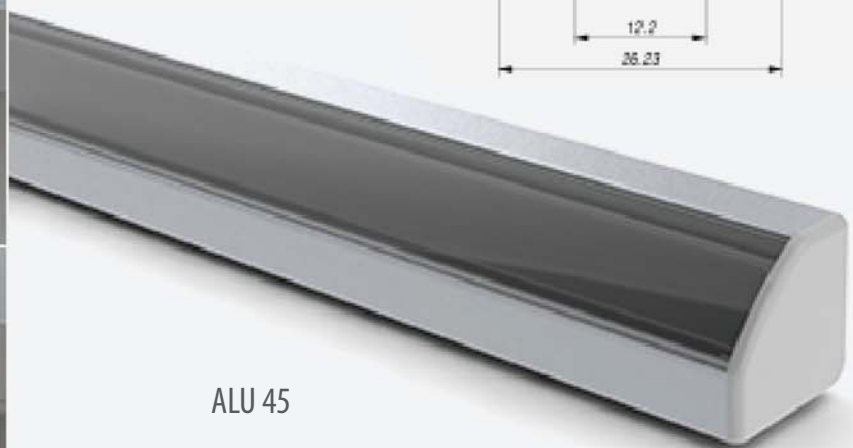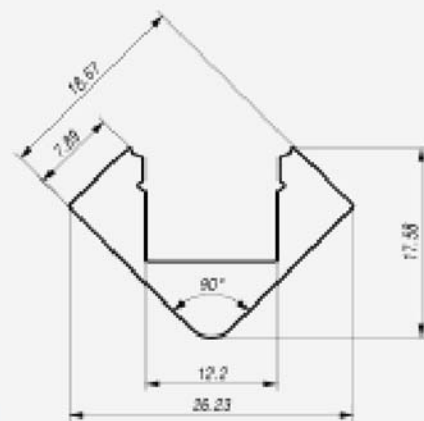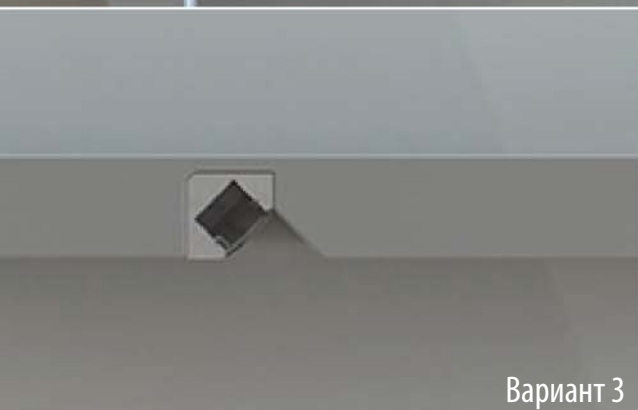

ALU 45



Заглушки без отверстия ALU 45-1



Монтажная клипса ALU 45-M



Заглушки с отверстием ALU 45-0

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Профиль угловой ALU-C

Профиль сделан из анодированного алюминия с углом светового излучения 45 градусов. Свет, излучаемый диодами, направлен под углом 45° и не ослепляет человека, который стоит перед ним. Большое количество алюминия обеспечивает превосходное охлаждение (теплоотвод) и дает возможность использовать диоды большой мощности. Профиль доступен в анодированном алюминии и RAL9010. Доступны и другие цвета из таблицы RAL. У клиента есть выбор прозрачных, 50 % опаловых и опаловых диффузоров.

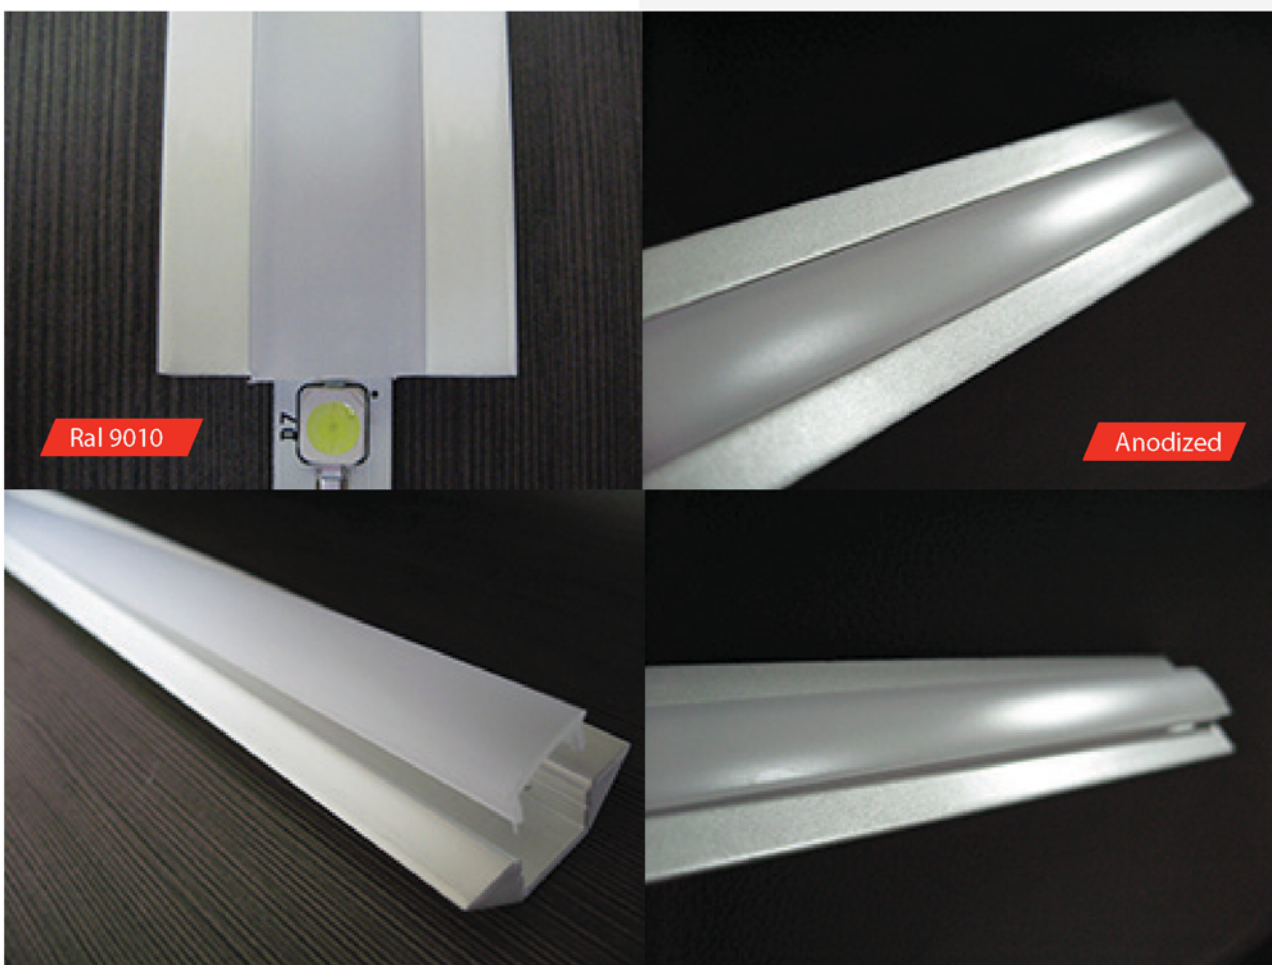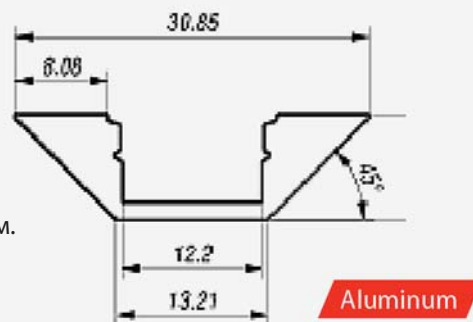


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

ALU-C

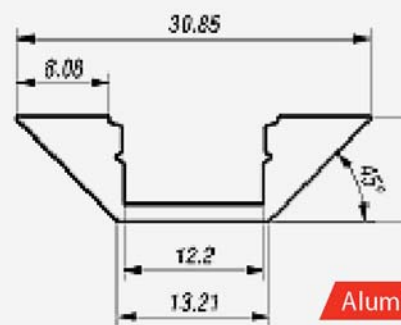

Aluminum

Ral 9010



Профиль сделан из анодированного алюминия с углом светового излучения 45 градусов.

Свет, излучаемый диодами, направлен под углом 45° и не ослепляет человека, который стоит перед ним.

Большое количество алюминия обеспечивает превосходное охлаждение (теплоотвод) и дает возможность использовать диоды большой мощности.

Профиль доступен в анодированном алюминии и RAL9010. Доступны и другие цвета из таблицы RAL.

У клиента есть выбор прозрачных, 50 % опаловых и опаловых диффузоров.



Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Anodized

RAL9010

Аксессуары к профилю ALU-C

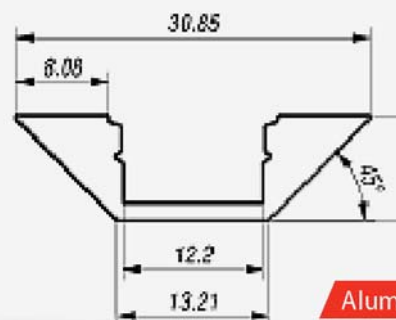

Монтажная клипса ALU-C-M



ALU-C-1

ALU-C-0





ALU-C-M

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль накладной PL35

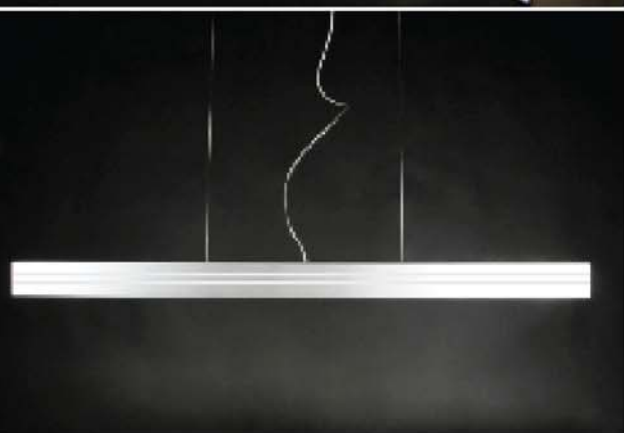

ПРОФИЛЬ PL35

Этот профиль предназначен для использования в качестве светодиодного освещения, для главного освещения в офисах, библиотеках, над кухонным стол.

Профиль сделан из анодированного алюминия, имеет ширину 35 мм и подходит для лент большой мощности а также может использоваться с диодными чипами с линзами. Профиль поставляется с УФ стойким матовым или прозрачным диффузором.


Мы спроектировали два типа концевых заглушек для двух вариантов установки. Профиль доступен в длинной 1 или 2 м.

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv


Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары к профилю PL35



Заглушка торцевая PL35-1

Заглушка торцевая с креплением
PL35-0

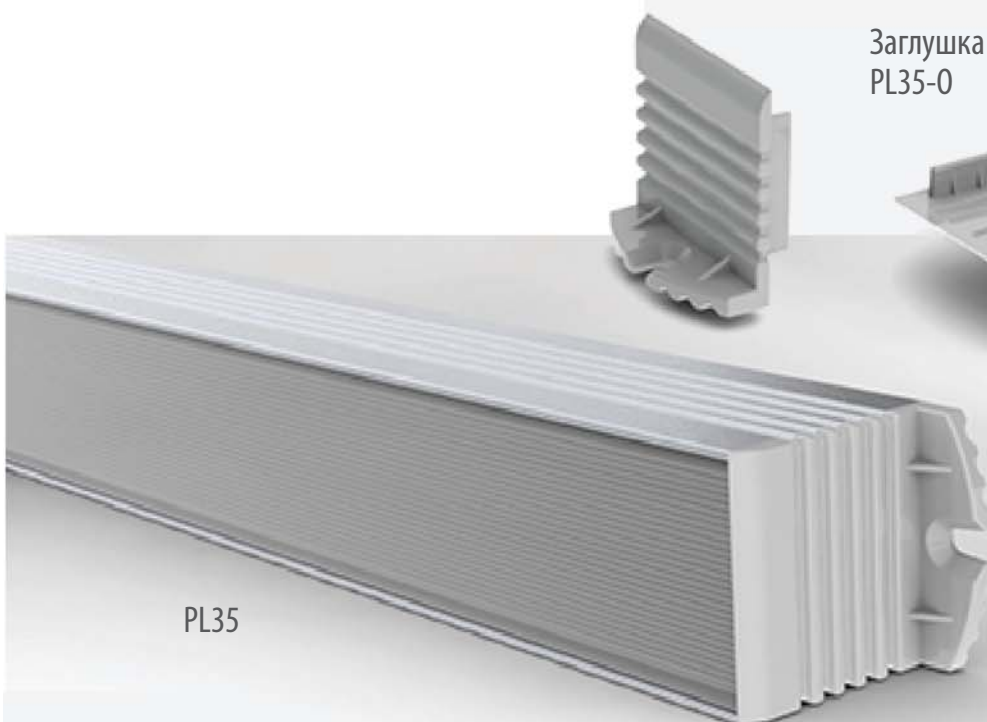


PL35

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль PL35-ALU

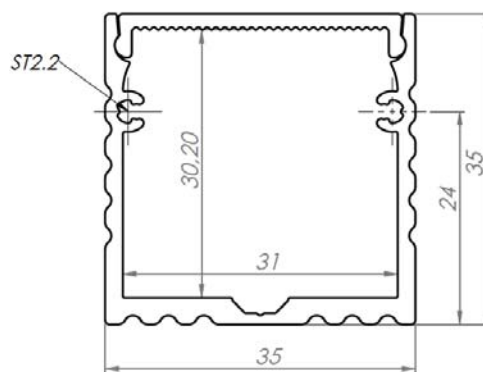

Алюминиевые заглушки




Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль встроенный PL35R

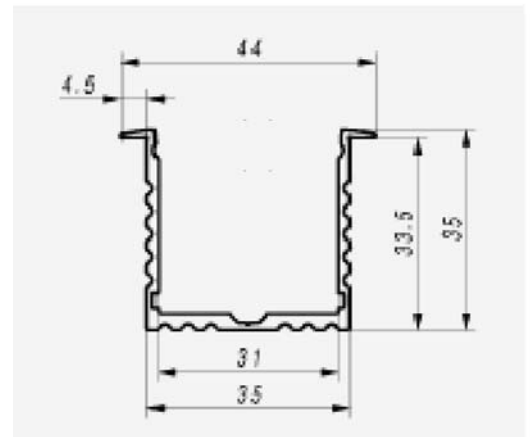

ПРОФИЛЬ PL35R

Этот профиль предназначен для встраивания в гипсокартонный потолок. Используется в качестве светодиодного освещения, для главного освещения в офисах, библиотеках, коридорах, лестничных клетках и т.д...

Профиль сделан из анодированного алюминия, имеет ширину 35 мм и подходит для лент большой мощности, а также может использоваться с диодными чипами с линзами.

Профиль поставляется с УФ стойким матовым или прозрачным диффузором.

Профиль доступен в длиннот 1 или 2 м.




Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль встроенный PL35R

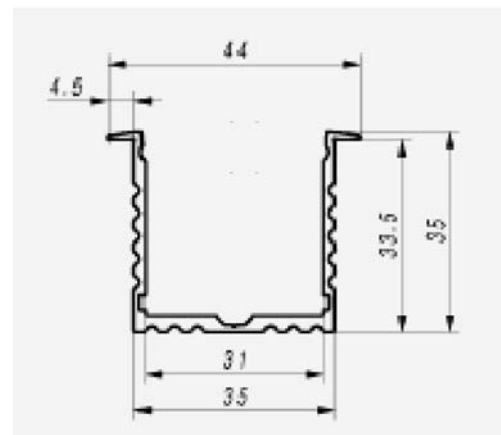

PL35R

Заглушка торцевая PL35-1

ОСОБЕННОСТИ:

- Высококачественный диффузер из поликарбоната
- Нет точек на поверхности диффузера
- мягкое и гладкое распределение света
- диффузер легко вставляется/удаляется
- Высокое качество анодированного алюминия
- Хороший "теплоотвод" для мощного диода
- Совместимый со специально разработанными диодными полосами большой мощности шириной 30 мм .
- доступны концевые заглушки для этого профиля
- установка в гипсокартонные потолки
- Доступный длиной 2м/1м с призматическим или матовым рассеивателем.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Магазины
- Рестораны
- Светодиодное освещение торговых центров




Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Инсталяция профиля PL35R в гипсокартонный потолок

Вариант 3


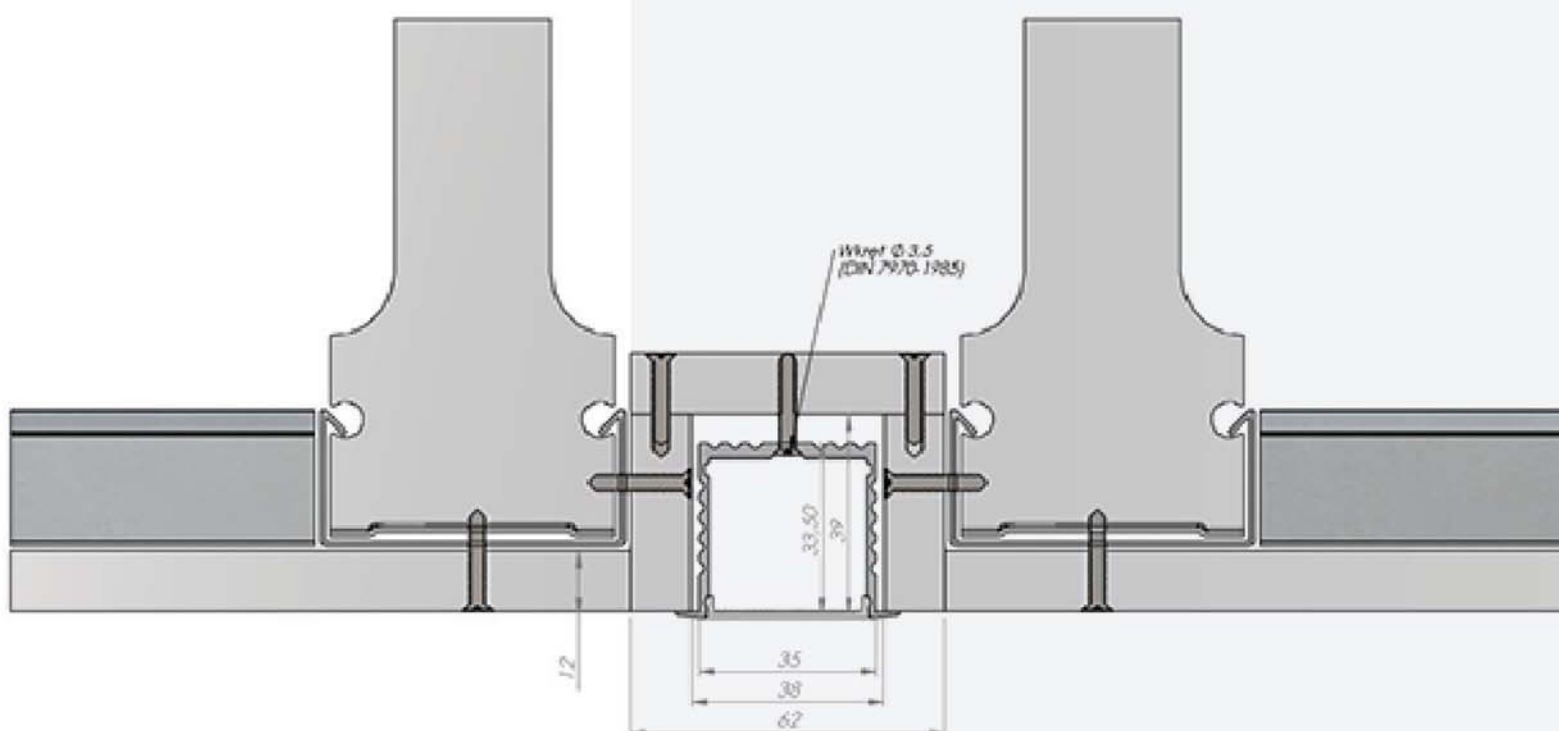


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль PL35R-ALU

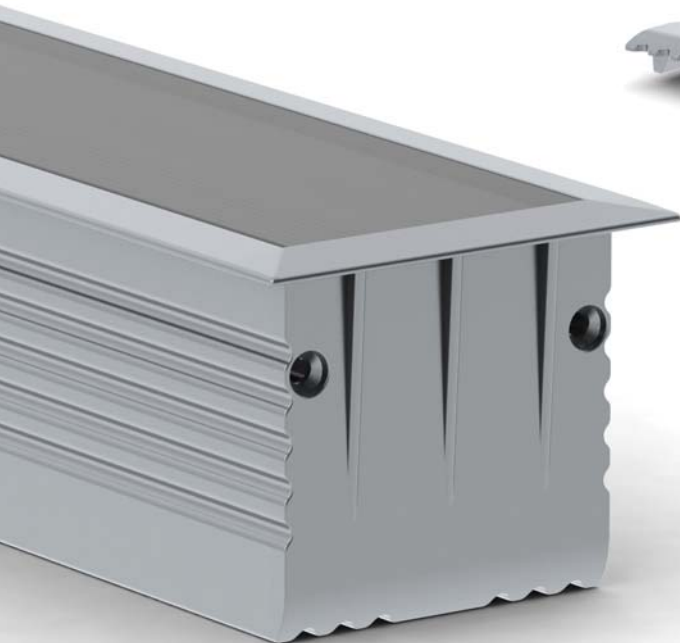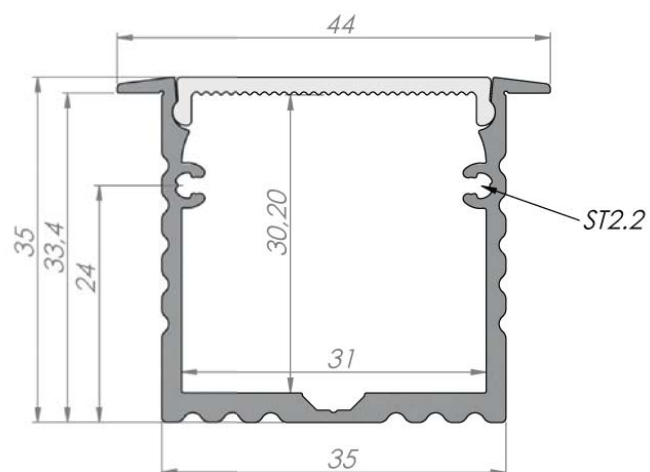


Алюминиевые заглушки

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Аксессуары для профиля PL35R

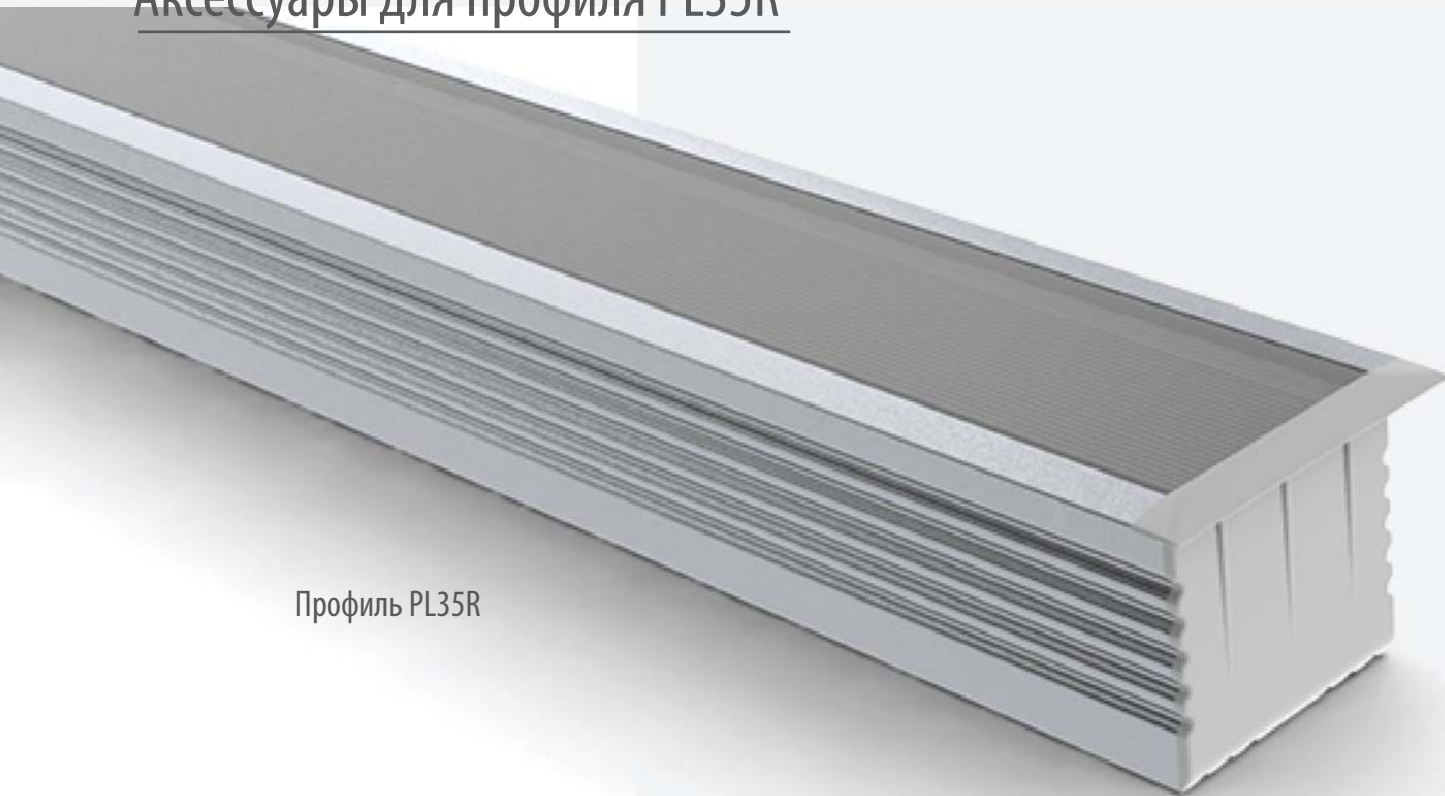

Профиль PL35R



Заглушка торцевая PL35R-1

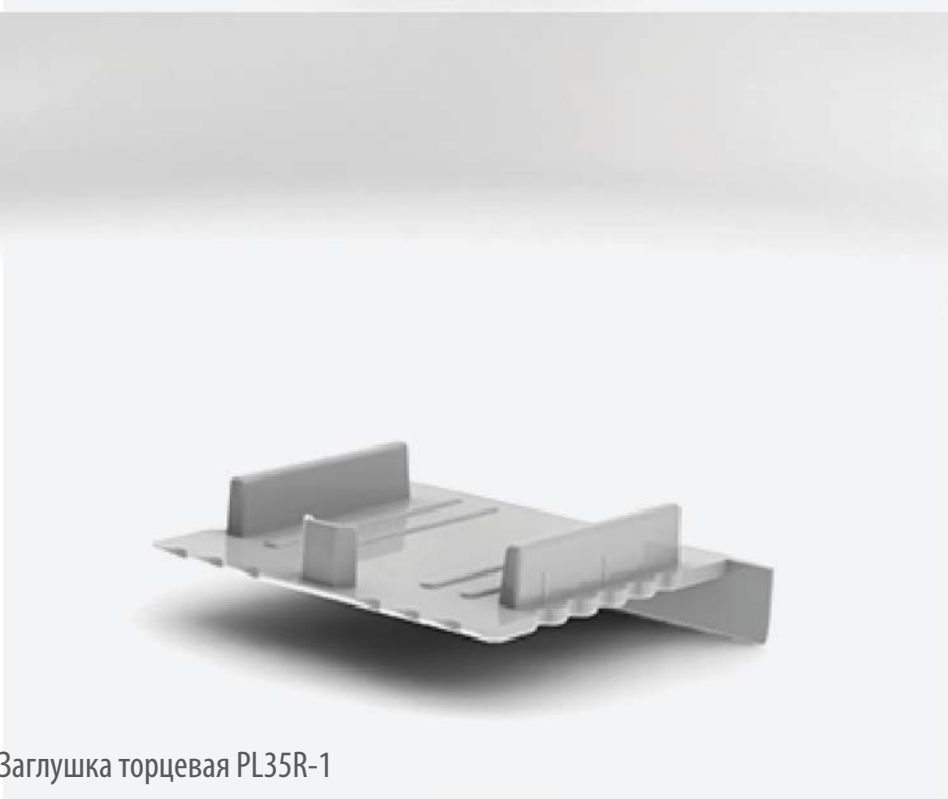

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Профиль круглый ALU-R

ОСОБЕННОСТИ:

- Высококачественный круглый диффузер из поликарбоната
- Высокое качество анодированного алюминия
- Хороший "теплоотвод" для мощных диодов
- Совместимый с мощными диодными лентами шириной до 12 мм
- Доступны концевые заглушки и кронштейн для регулирования угла установки
- Доступный в длине 2м/1м с прозрачным или матовым диффузором

ПРИМЕНЕНИЕ:

- спинки кроватей отелей с угловым регулированием
- Подсветка шкафов (возможно использование вместо стандартной фурнитуры)
- Стойка администратора - главное светодиодное освещение
- Рестораны
- Светодиодное освещение магазинов
- Фасадное освещение (с лентой защиты IP66-68)
- Подсветка картин

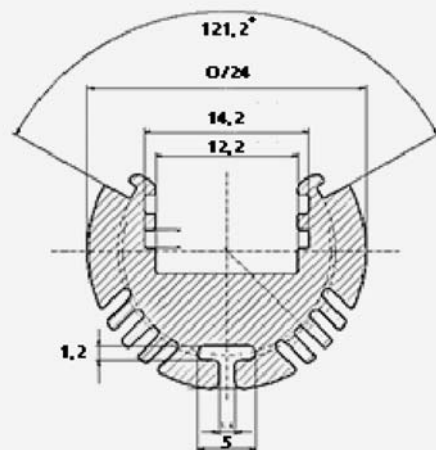

Алюминиевые заглушки

ПРОФИЛЬ ALU-R

Это профиль маленькой круглой формы .
Был разработано для лент большой мощности.
Массивный алюминиевый вес обеспечивает превосходную механическую и тепловую защиту LEDов.
Профиль сделан из анодированного алюминия и имеет круглый УФ стойкий поликарбонатный прозрачный или опаловый диффузер. Доступен длиной 2 или 1 м.
ALU-R может быть установлен в платяном шкафу.

Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Профиль ALU-R с линзой 30°



Заглушка алюминиевая
с отверстием ALU-R/30-0

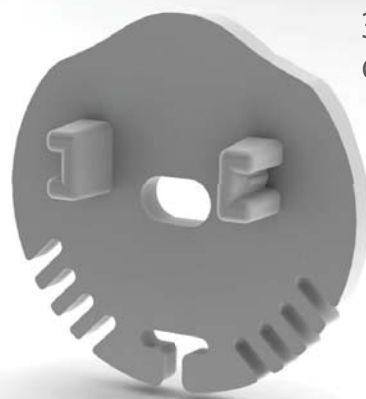

Заглушка алюминиевая
без отверстия ALU-R/30-1

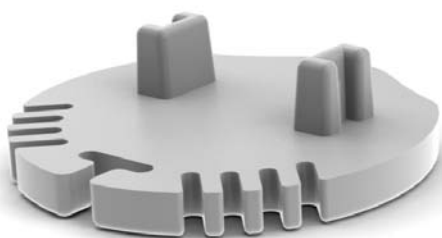

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv



НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
короткий



Аксессуары для профиля ALU-R



coming up NEW

Степной кронштейн
Кабель
Декоративная накладка

Шаг 1




Настенный кронштейн
без декоративной накладки

Шаг 2



Окончательный вид с накладкой
закрывающей кабель

Шаг 3

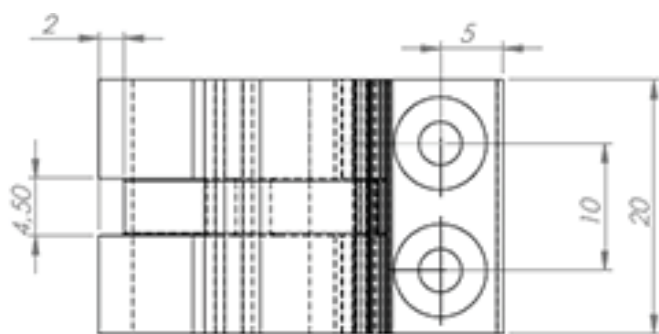

Профиль
для диодного освещения



www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары для профиля ALU-R

coming up NEW

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН инсталляция

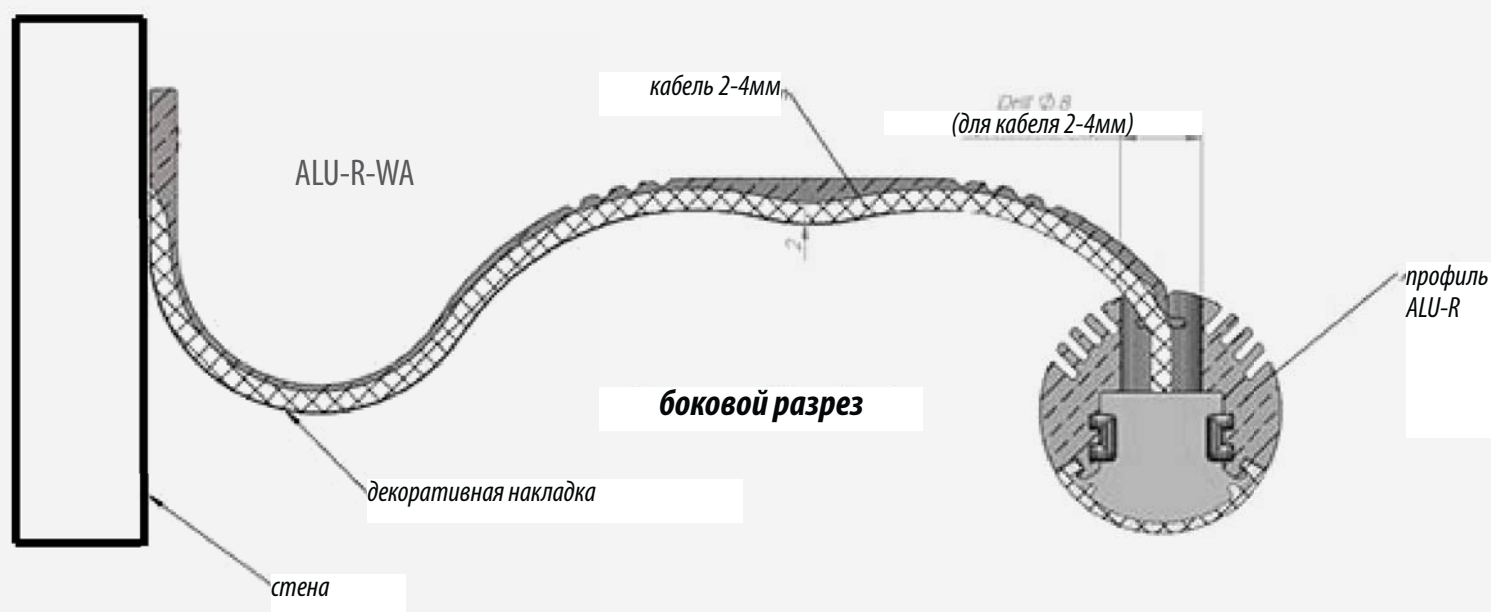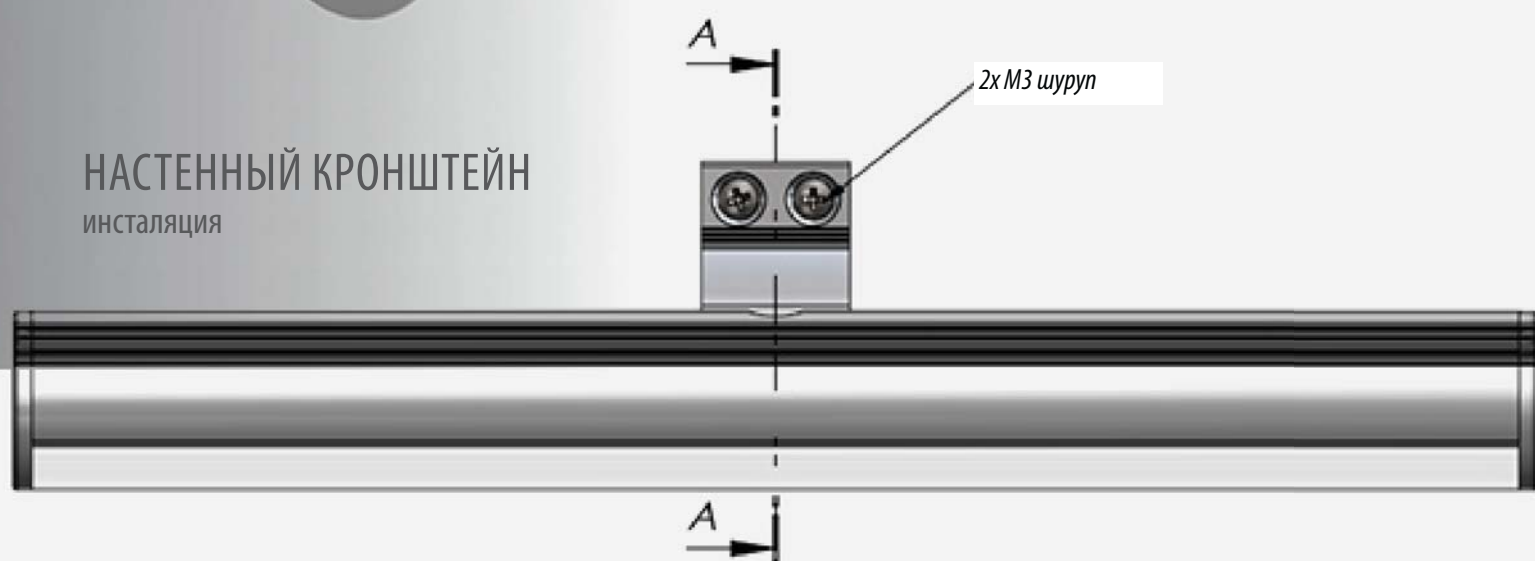

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары для профиля ALU-R



КРОНШТЕЙН для подсветки картин



Профиль для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары для профиля ALU-R

Регулирование угла от 0 до 180°
с помощью кронштейна ALU-R-M

ALU-R




Заглушка с отверстием ALU-R-0



Заглушка без отверстия ALU-R-1



Кронштейн ALU-R-M

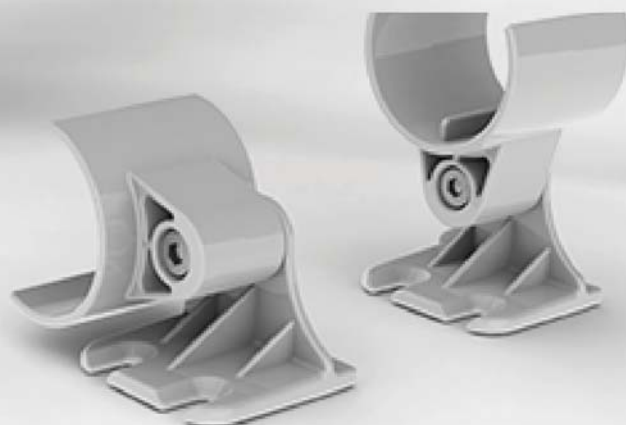

Поворот на 180°





Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары для профиля ALU-R

Кронштейн для крепления между стенками

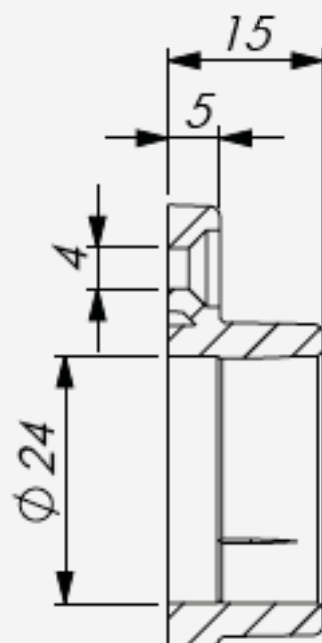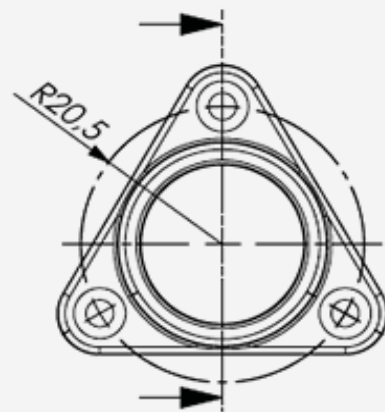

инсталляция



ALU-R-R



Кронштейн сделан из специального материала и имеет конструкцию не позволяющую проворачивать профиль или вытаскивать



ALU-R



Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары для профиля ALU-R

Подвес для дополнительной фиксации
при установке между стенками



Рекомендуется устанавливать через 1 м.



Примеры монтажа



32,4mm



62 mm

ALU-R-P

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары для профиля ALU-R

Максимальная нагрузка на 1 кронштейн - 25 кг



Аксессуары для профиля ALU-R

NEW

Patented

СХЕМА МОНТАЖА

гайка М3

шайба М3

болт М3

кронштейн

Витой кабель


профиль

диффузер

Количество кронштейнов

Длина: 100 см - 3 шт.

200 см - 5 шт.

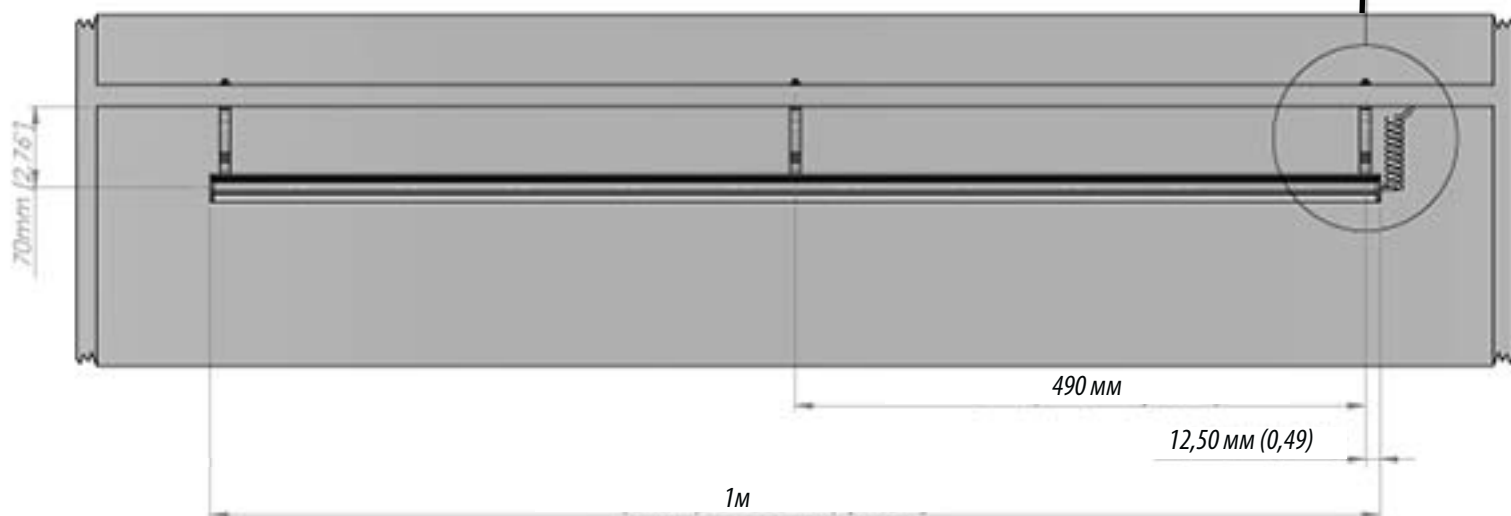

Профиль
для диодного освещения

Максимальная нагрузка на 1 кронштейн - 25 кг

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары для профиля ALU-R

Профиль ALU-R с боковыми креплениями к стене и дополнительным креплением по середине



Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Аксессуары для профиля ALU-R

Количество кронштейнов

Длина: 100 см - 1 шт.

200 см - 2 шт.

общая длина
(2040мм) (80.31")

длина
(1000мм) (39.47")

боковой кронштейн

шуруп по дереву

кабель
боковой
кронштейн

гайка М3
шайба М3

болт М3

кронштейн

профиль

диффузер

Максимальная нагрузка на 1 кронштейн - 25 кг


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль ALU-F

Anodized RAL9010

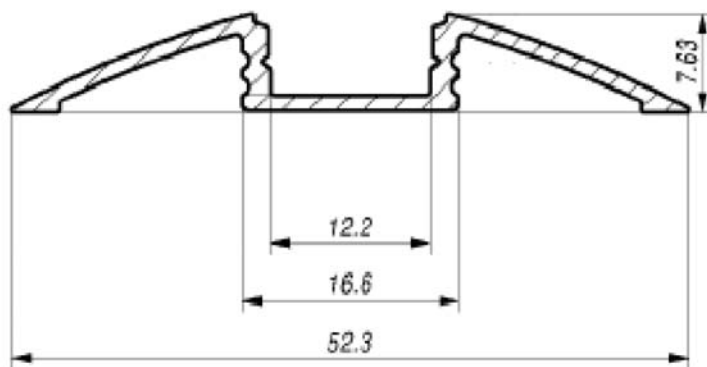

ОСОБЕННОСТИ:

- Высококачественный поликарбонат, УФ стойкий, механически стойкий
- доступен прозрачный, 50% опаловый и опаловый диффузер.
- Основа профиля сделана из анодированного алюминия
- Профиль доступен в RAL9010 и стандарте - анодированный цвет
- Профиль доступен длиной 1 м и 2 м или 3,5 м. (заказ большого количества)
- ALU-F является подходящим для слабых и мощных диодных линеек
- Доступны аксессуары
- Профиль и диффузер - "безопасен для хождения"
- Степень защиты IP20



ПРИМЕНЕНИЕ:

- При светодиодном освещении кухонных шкафов
- Магазины
- Светодиодное освещение пола
- Светодиодное освещение полок
- Светодиодное освещение стендов
- Внутреннее светодиодное освещение

Алюминиевый профиль высотой только 7,6 мм с диффузором защищает диодную ленту от повреждения. Вы можете идти по нему.

Это было проверено и подтверждено экспериментально. Профиль доступен в анодированной версии алюминия и RAL9010. Профиль обеспечивает механическую и тепловую защиту (теплоотвод) LEDов и является подходящим для мощного светодиодного освещения. У профиля широкая сфера применения – он может применяться и для защиты компьютерных кабелей в магазинах.

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Аксессуары для профиля ALU-F

Anodized

RAL9010


ПРИМЕНЕНИЕ:

- При светодиодном освещении кухонных шкафов
- Магазины, светодиодное освещение
- Светодиодное освещение пола
- Светодиодное освещение полок
- Внутреннее интерьерное светодиодное освещение

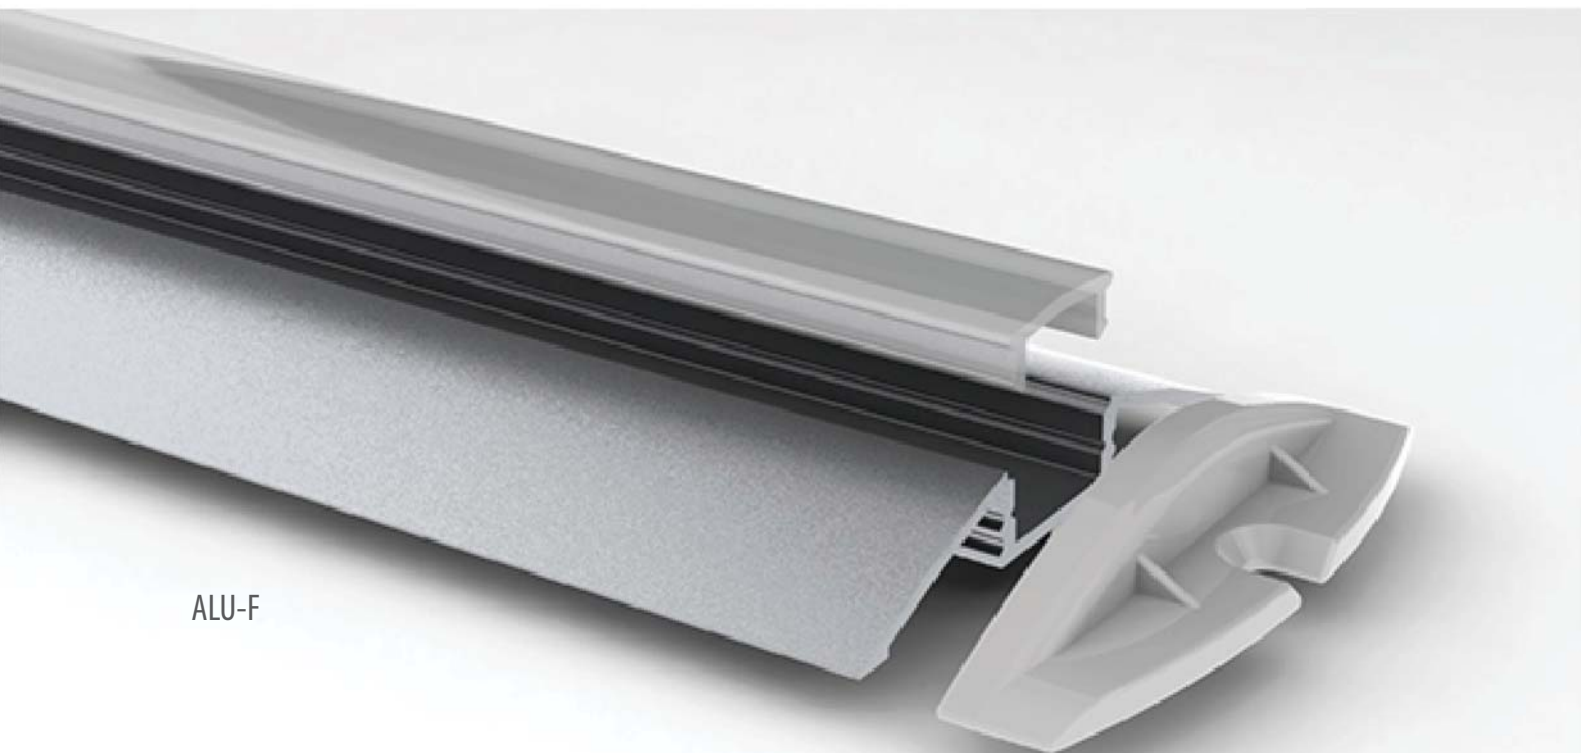

ALU-F

Торцевая заглушка
для крепления к поверхности ALU-F

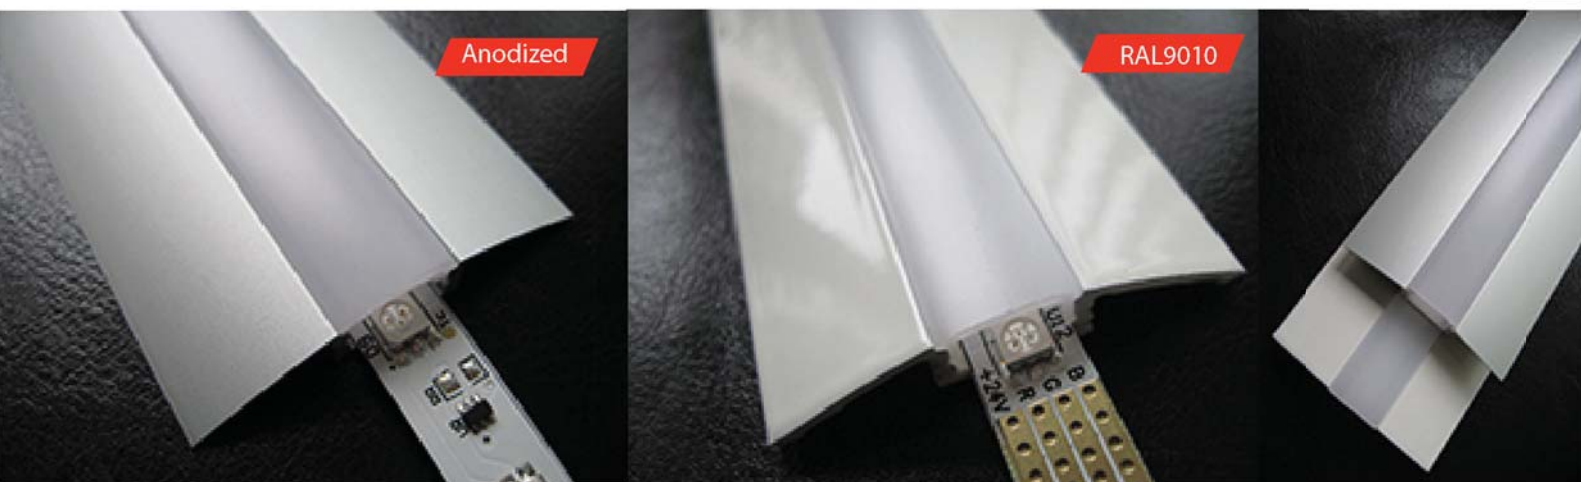

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

ALU-F

ALU-F Аксессуары

Торцевая заглушка
без отверстия ALU-F-1



Торцевая заглушка
с отверстием ALU-F-0



Профиль
для диодного освещения



www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль ALU-ST

Anodized
Patented Design

общая длина
(2040мм) (80.31")

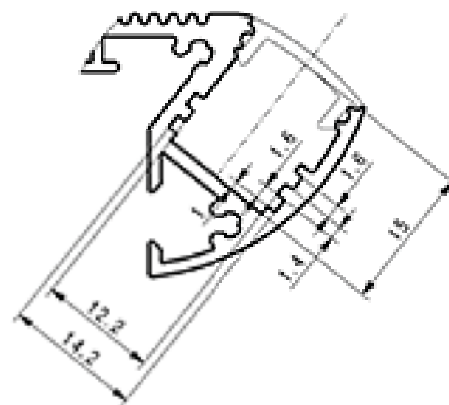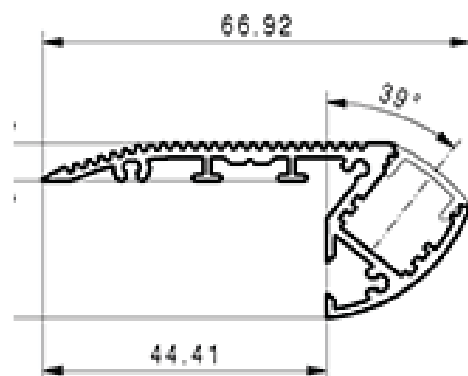

Твердый алюминиевый сплав

Пространство для заполнения силиконом

Для ленты шириной макс. 12мм

ALU-ST

ALU-ST-R
боковая заглушка (правая)

Пространство
для заполнения силиконом


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv



Профиль ALU-ST

инсталляция

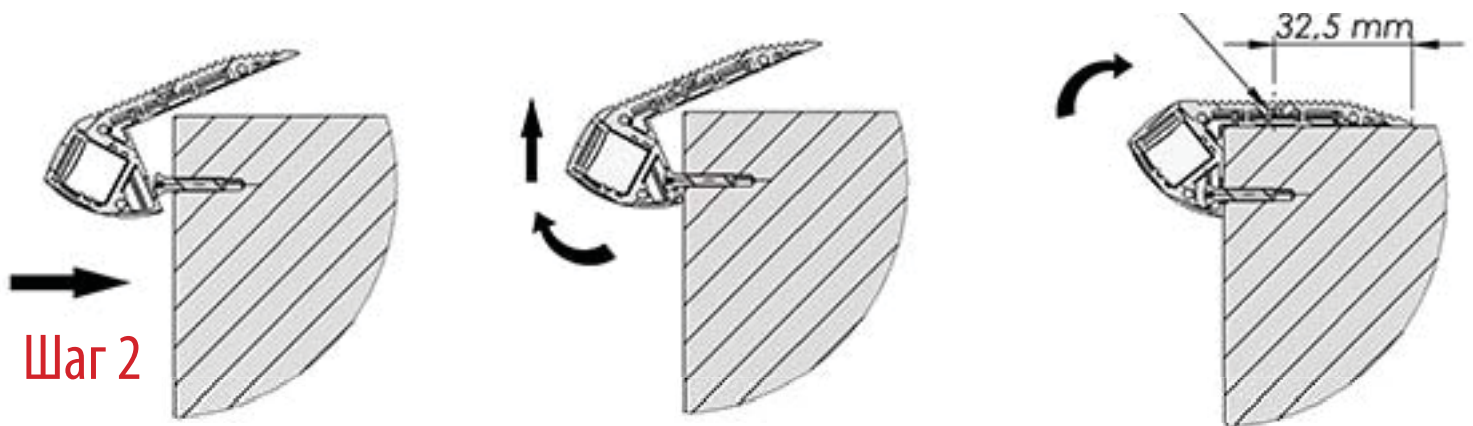

Дополнительная фиксация - М3х16

Шаг 3

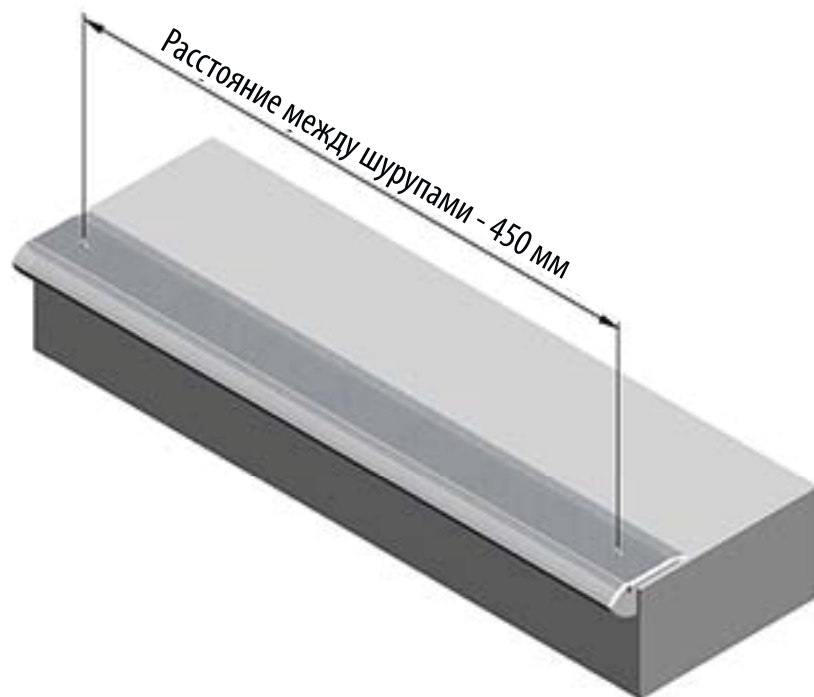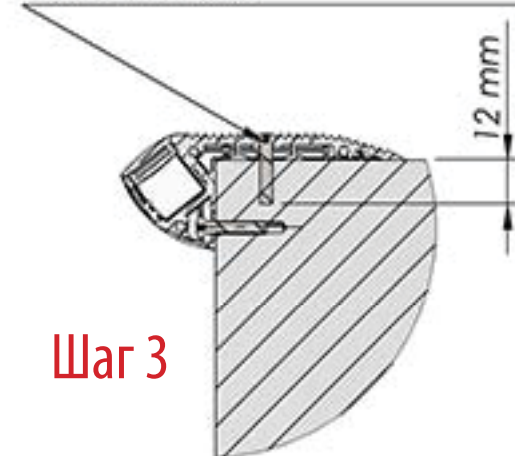


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль для встраивания в стену ALU-W

Anodized Серебрянный
Anodized Темно-коричневый

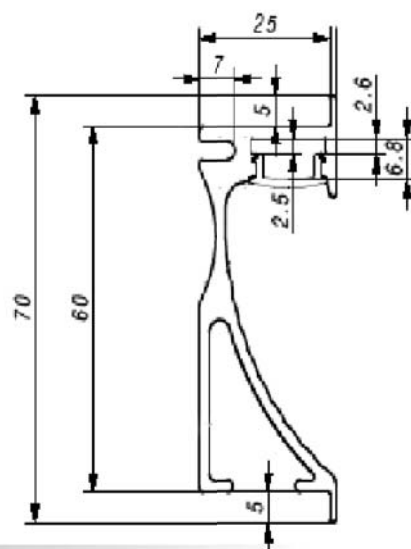

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль ALU-W

Anodized

Серебрянный

Anodized

Темно-коричневый

Встраиваемый в стену



Торцевая заглушка левая ALU-W-L

Торцевая заглушка
правая ALU-W-R

ALU-W-R

Профиль ALU-W
предназначен для светодиодного
освещения пола и потолка

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel:

+371 27036310


E-mail:

eltors@inbox.lv

Профиль ALU-W

Anodized Серебрянный
Anodized Темно-коричневый

Инсталяция №1

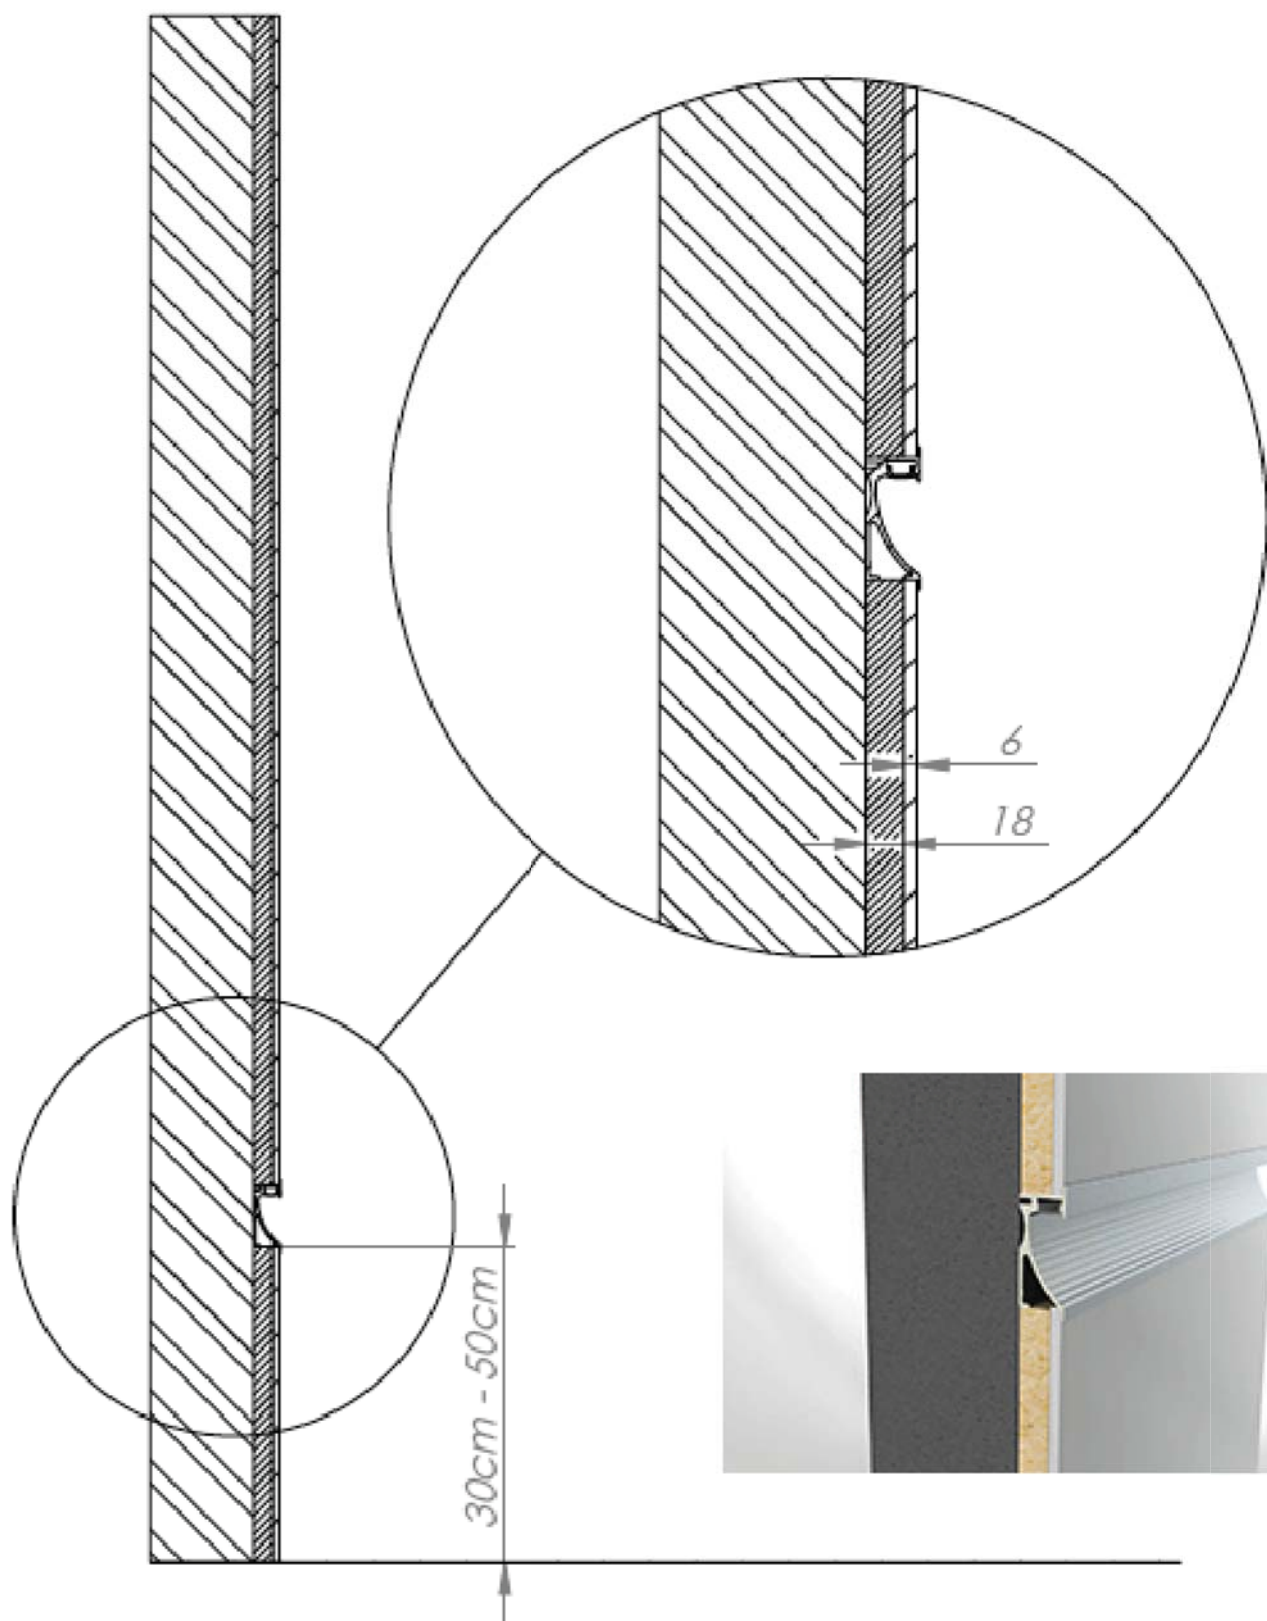

Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль ALU-W

Anodized Серебрянный
Anodized Темно-коричневый



Инсталяция №2

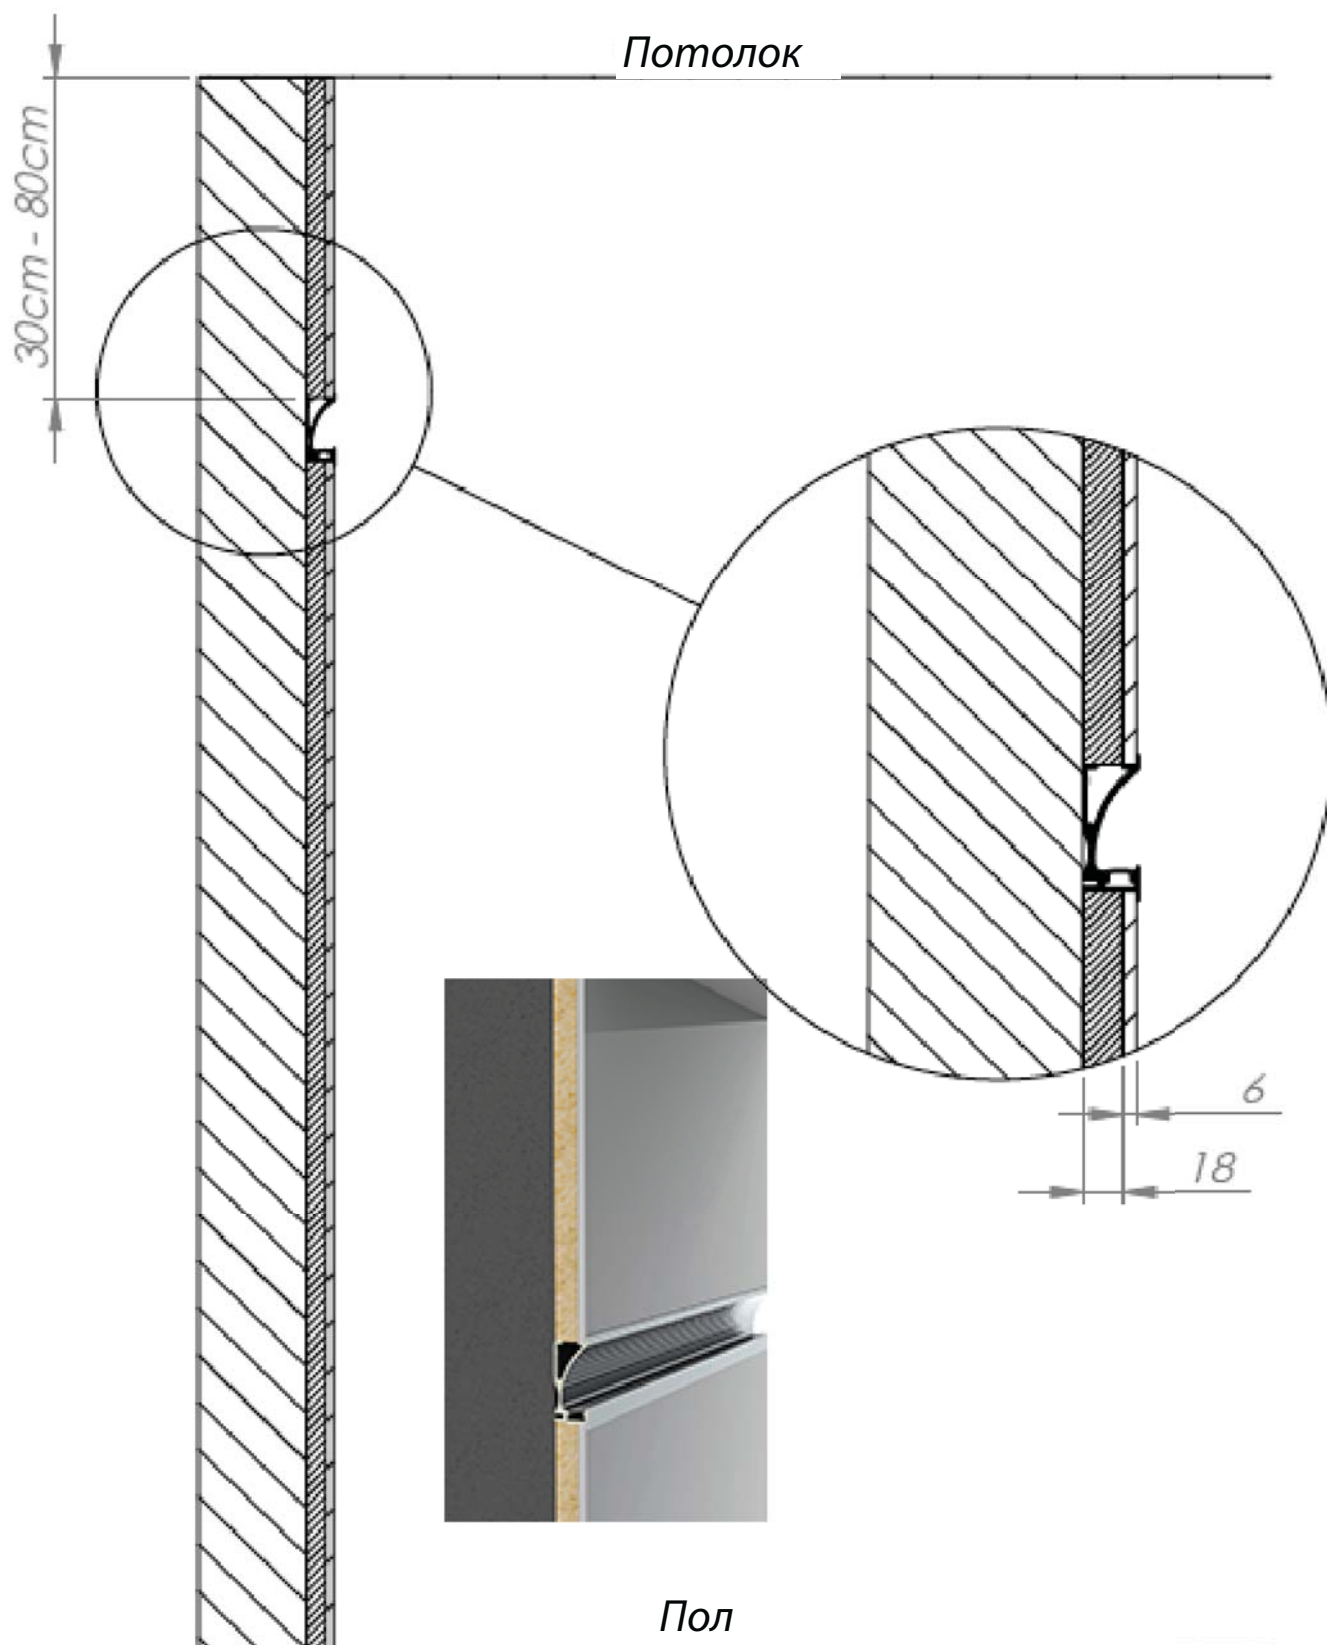

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

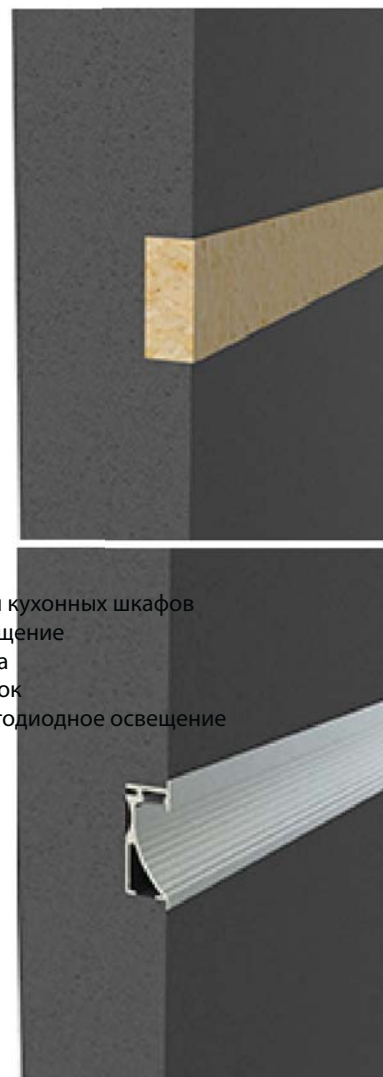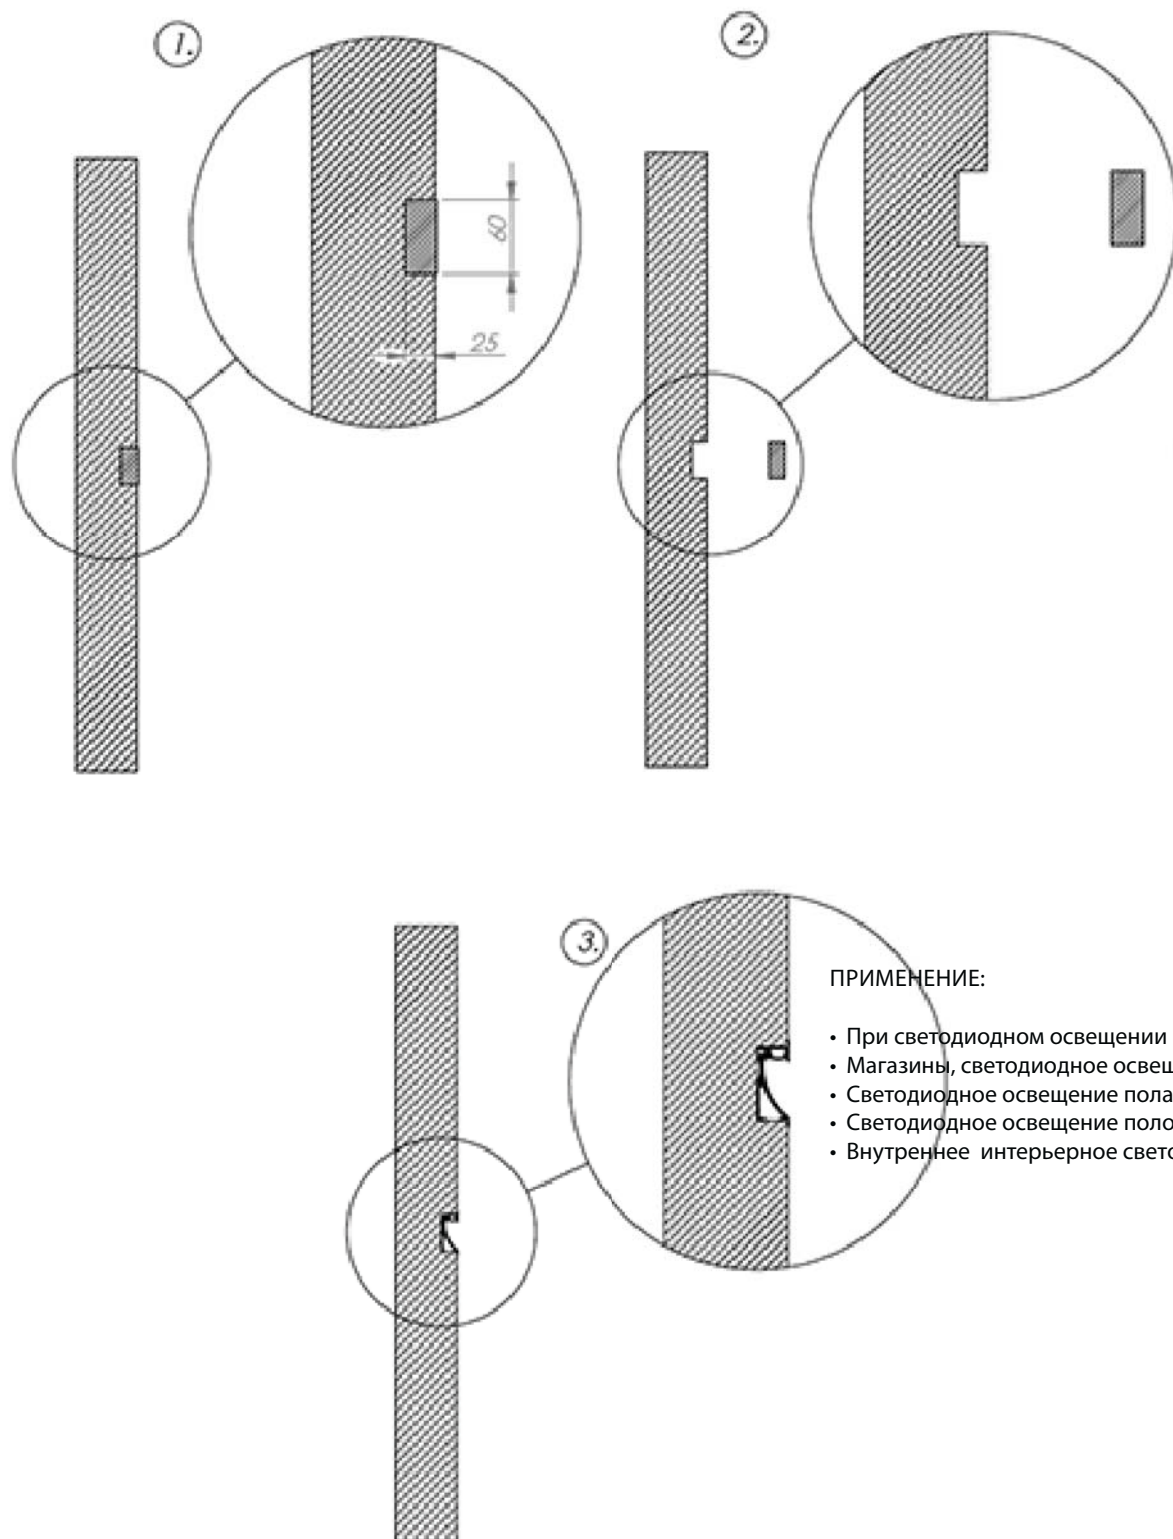


Patented Design

Anodized

Профиль ALU-W-U

Профиль для встраивания в стену, узкий

Профиль для встраивания в стену шириной всего 16 мм позволяет использовать его в местах где нет достаточной глубины для встраивания.

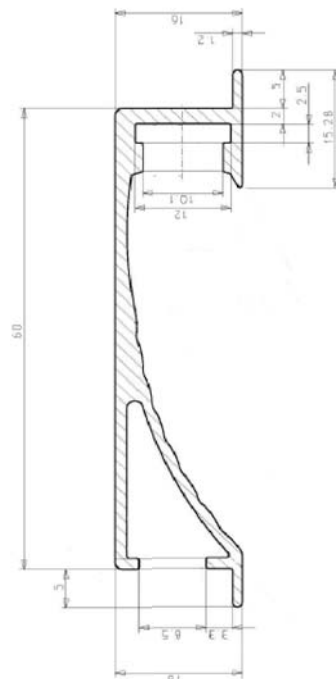

ALU-W-U-R
боковая заглушка
(правая)

ALU-W-U-L
боковая заглушка
(левая)

ALU-W-U



Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv




Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

NEW
... for wood structure walls

Профиль широкий SL-WD (8 mm)

Anodized

Профиль широкий высотой 8 мм для монтажа диодной ленты в 2 ряда или при использовании широких лент.

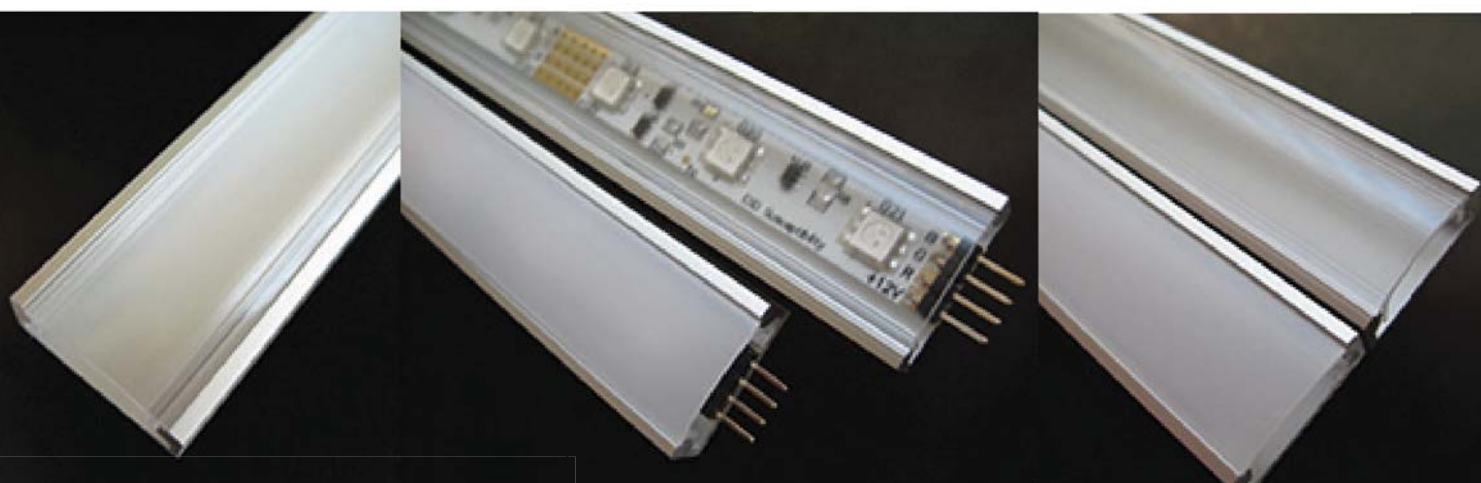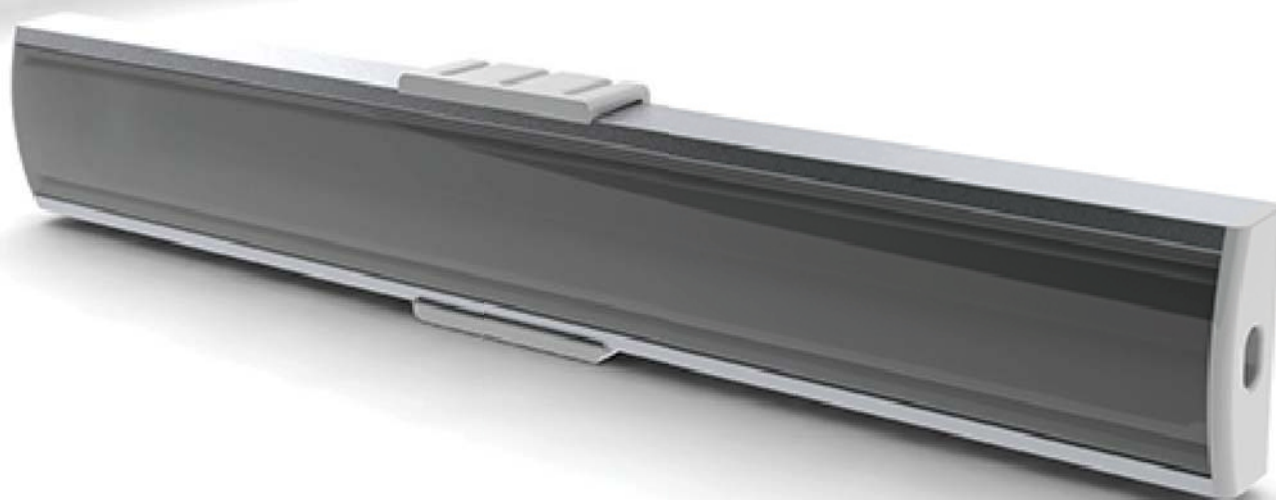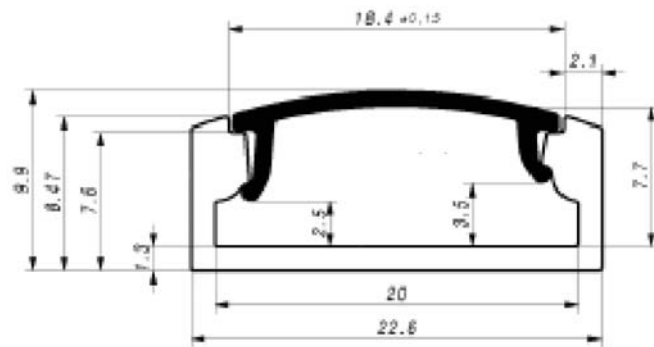

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Аксессуары для профиля SL-WD

Anodized



Клипса SL-WD-M

Заглушка с отверстием SL-WD-0

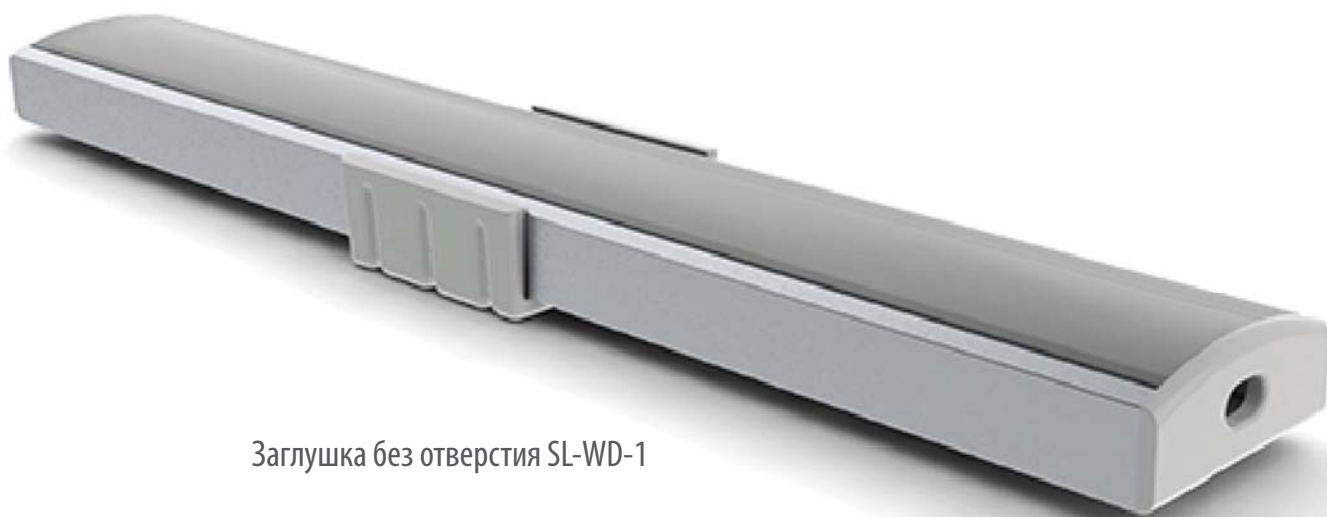

Заглушка без отверстия SL-WD-1

Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-R-8

Anodized

Patented Design

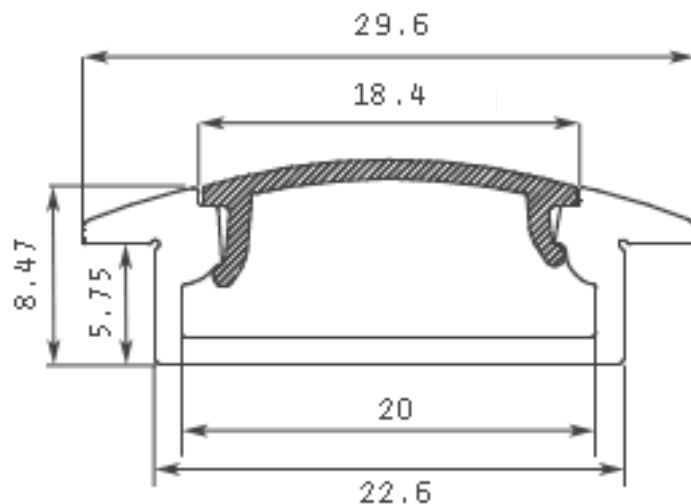

SL-WD-R-8



Заглушка с отверстием
SL-WD-R-8-0



Заглушка без отверстия
SL-WD-R-8-1

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel:

E-mail:

+371 27036310

eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-18

Anodized

Patented Design

NEW

SL-WD-18

18mm

ОСОБЕННОСТИ:

- Ширина 18 мм
- Возможность установки LED ленты в 2 ряда
- Возможна установка широкой ленты




SL-WD-18-M



Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

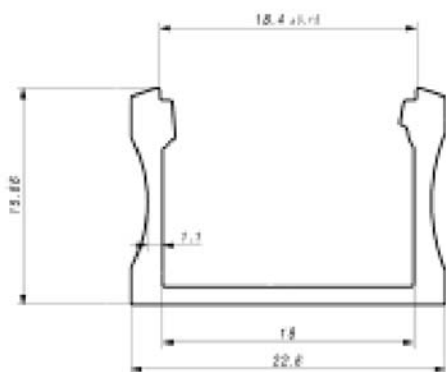


Профиль SL-WD-18

Anodized / Patented Design




NEW, STOCK

18mm

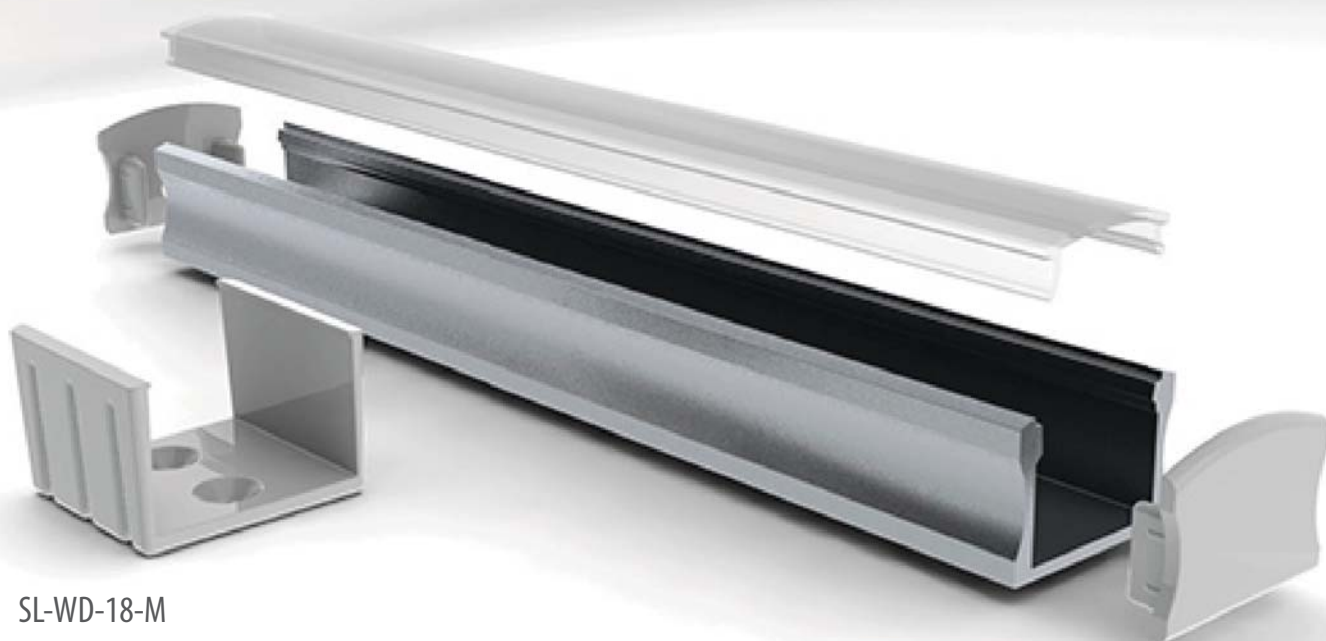

SL-WD-18-M

SL-WD18-1

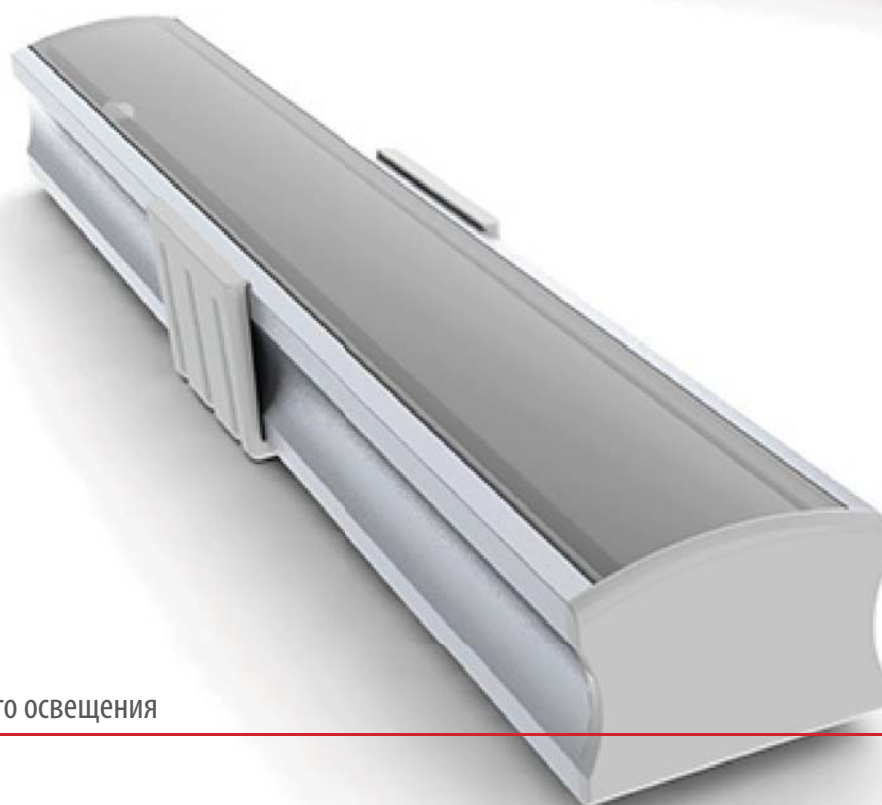


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Anodized / Patented Design



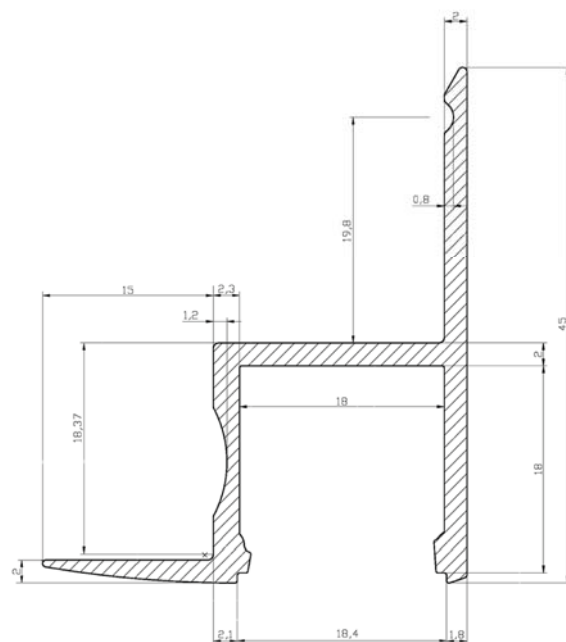


NEW

Потолок

12 mm

Стена

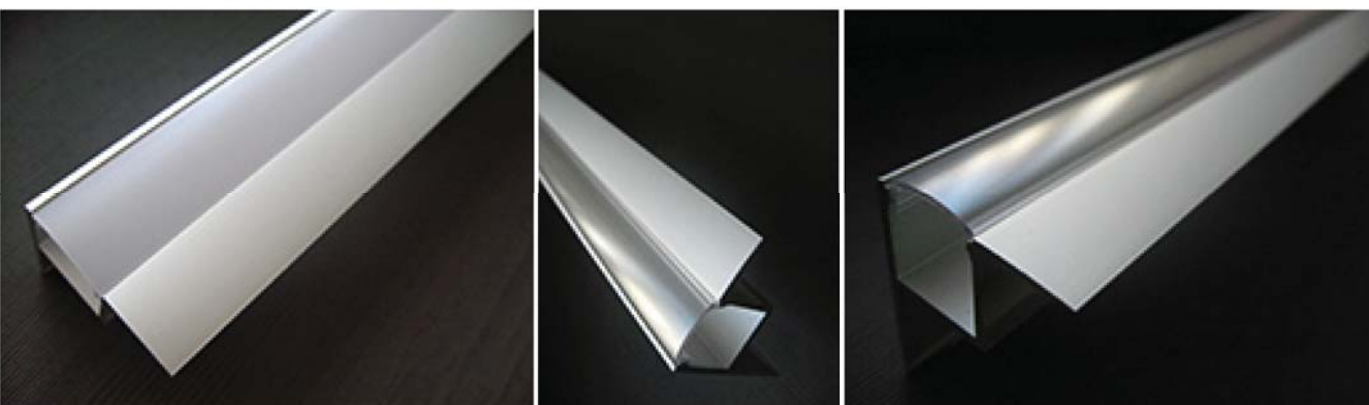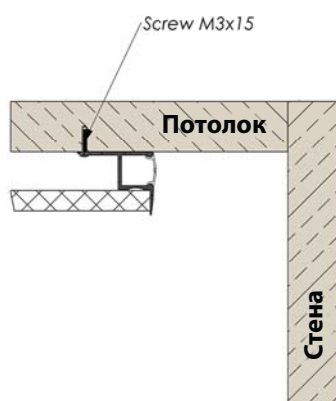

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль ALU-CL

Anodized / Patented Design



NEW



ОСОБЕННОСТИ:

- Невидимые точки от LED ленты
- Для лент с защитой IP20, IP65-67
- Для установки широкой ленты
- Хороший отвод тепла
- Для наружной (с лентой IP67), и внутренней установки
- Диффузер – поликарбонат, UV-стойкий (матовый и прозрачный)

Профиль
для диодного освещения



www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль PL30


ОСОБЕННОСТИ:

- Профиль для установки широкой LED ленты
- Поставляется с матовым или призматическим диффузором
- Возможна комплектация компактным LED-драйвером 13w 12 или 24 v

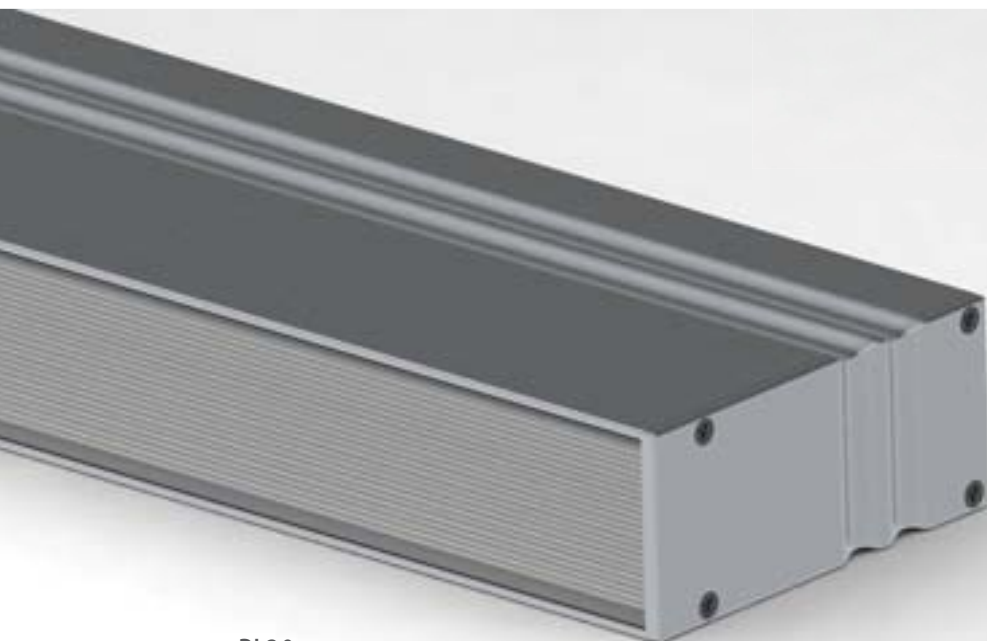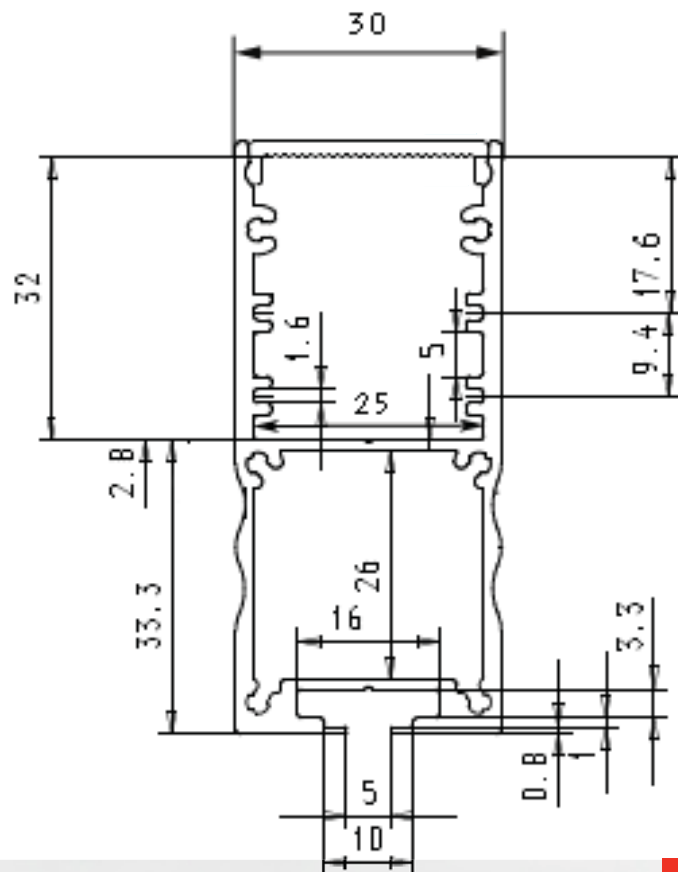

PL30

Алюминиевая заглушка
PL30-EC


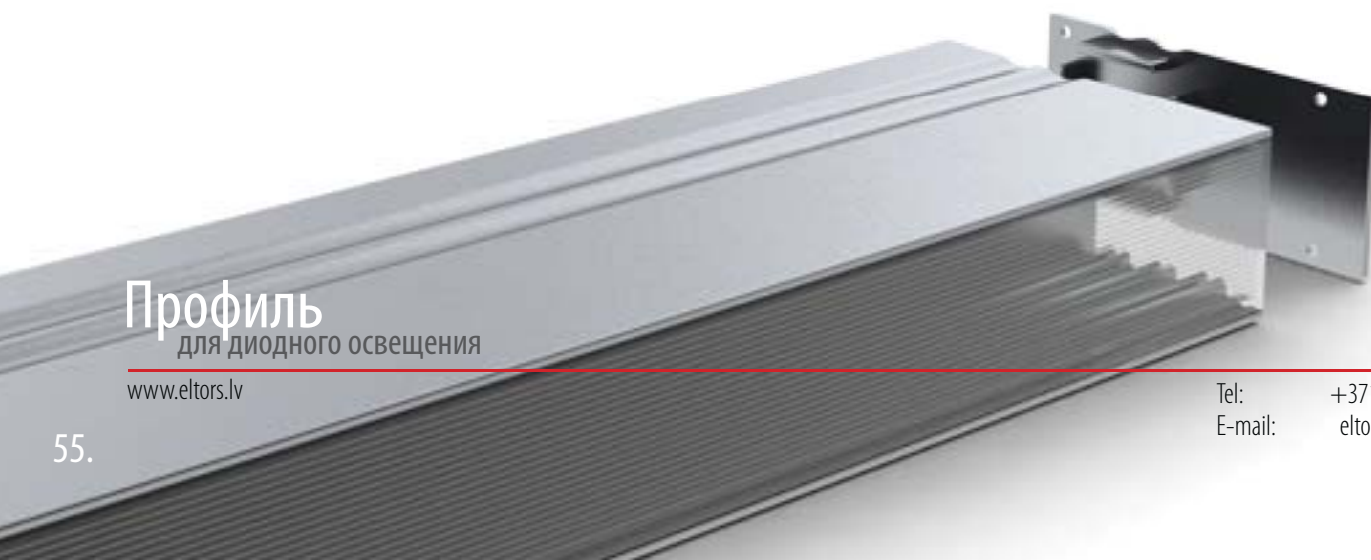


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль PLR30

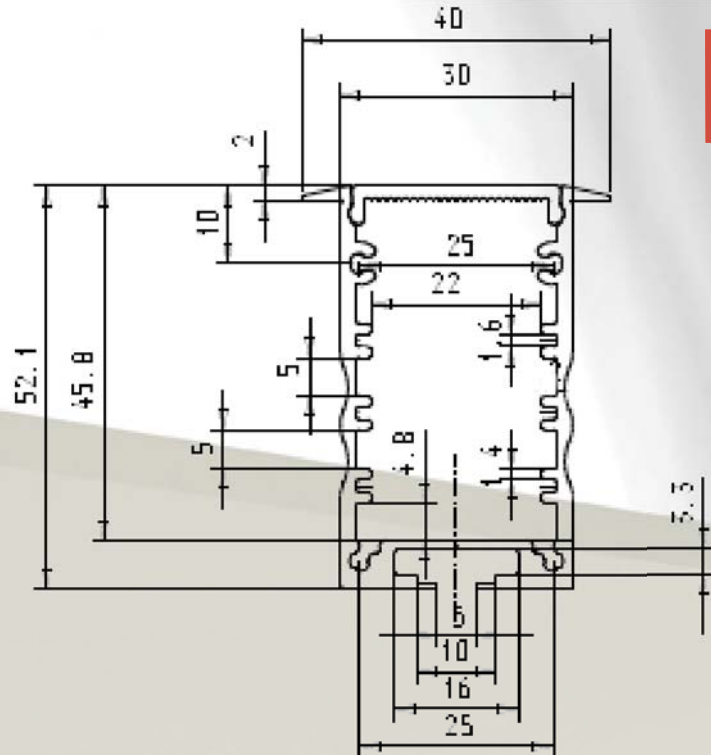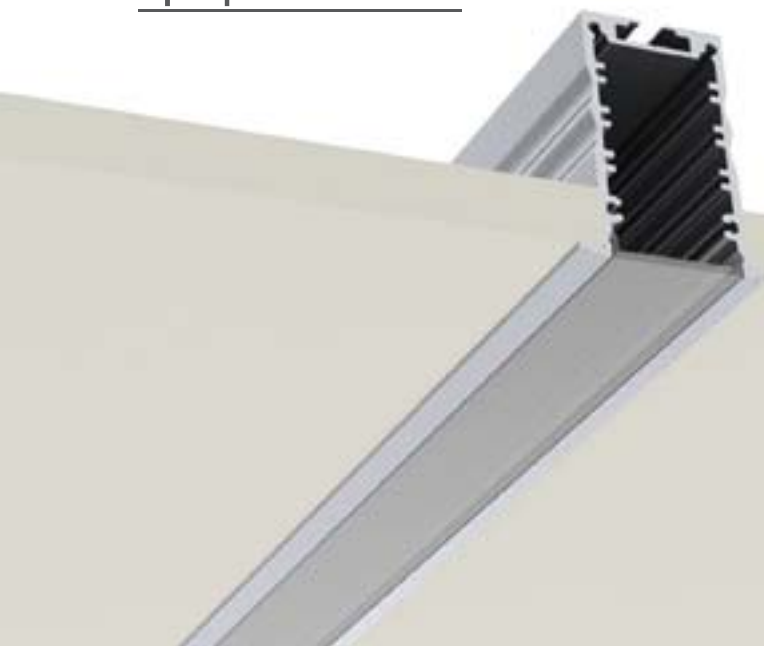

Patented

ПРОФИЛЬ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- Возможен монтаж в профиль драйверов 13w 12 или 24 v
- Ленту возможно монтировать на дополнительную пластину и устанавливать на различной высоте в пазы



coming up NEW


Профиль для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv



Возможности монтажа профиля PLR 30

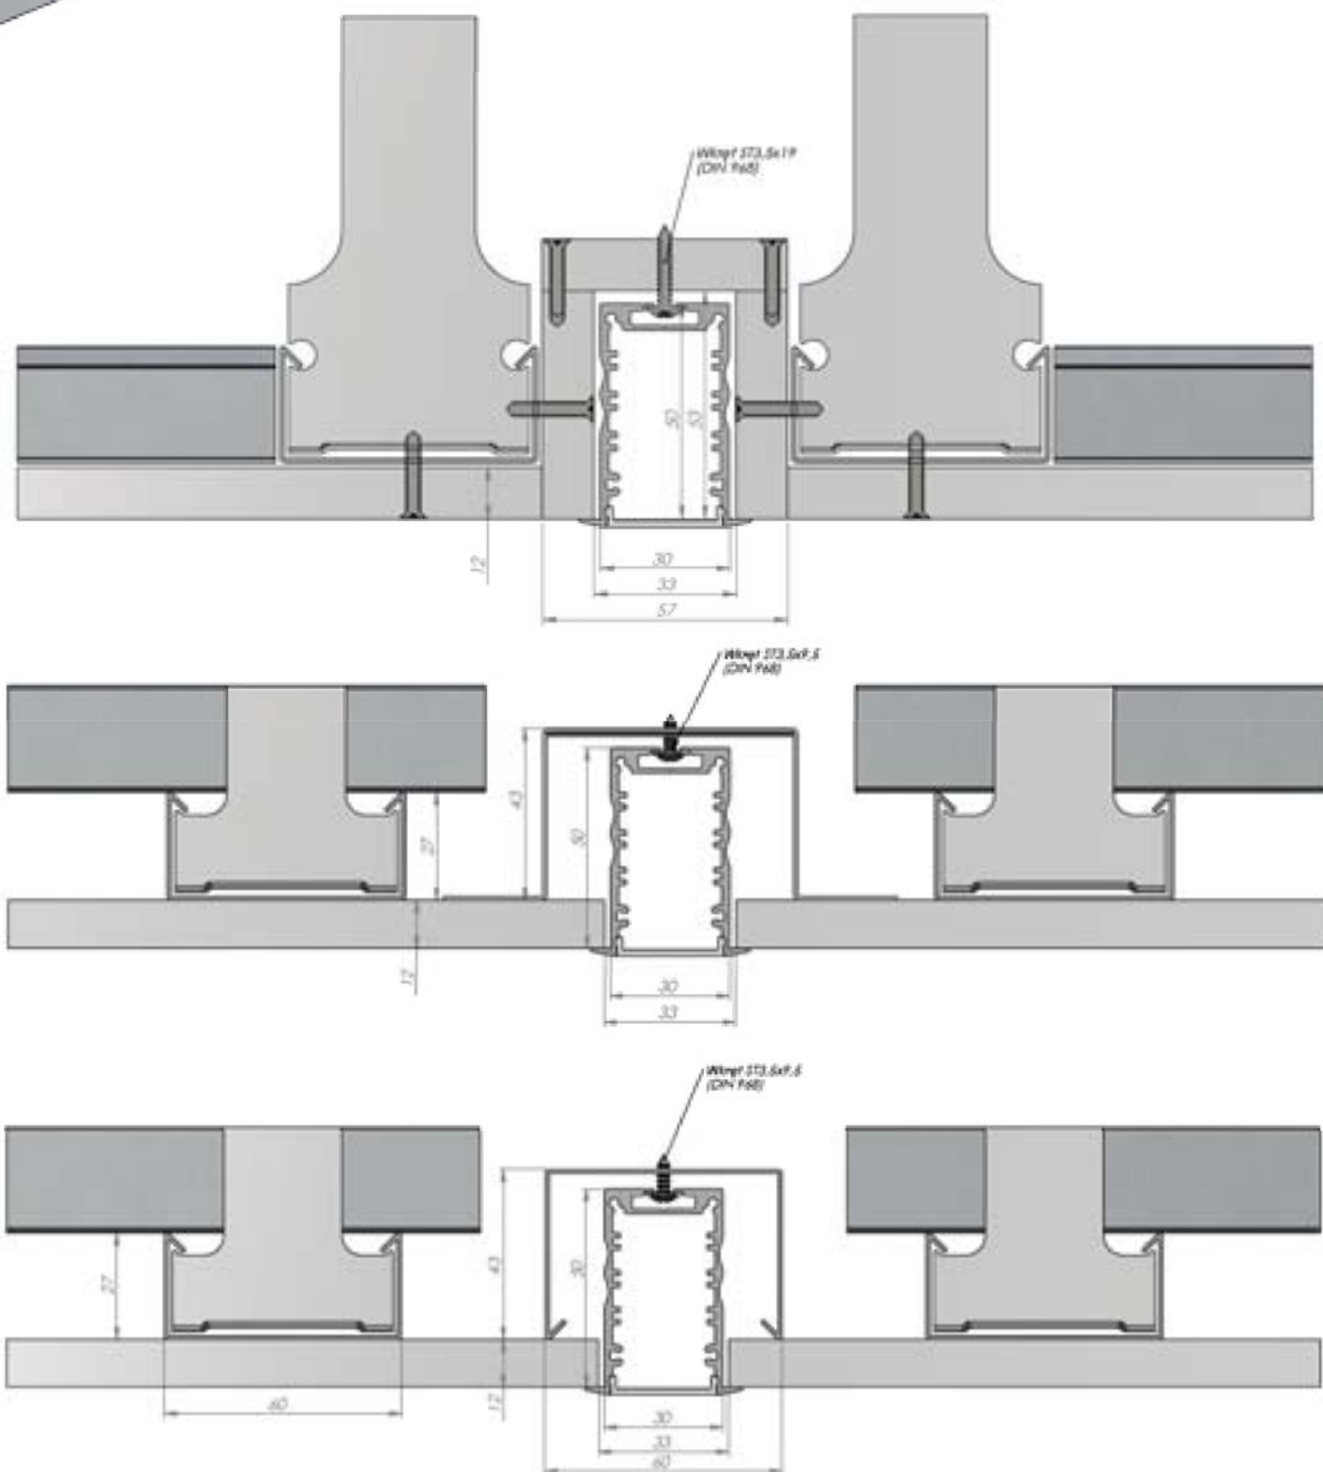


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль ALU-MINI

Для ленты 6 мм 3528

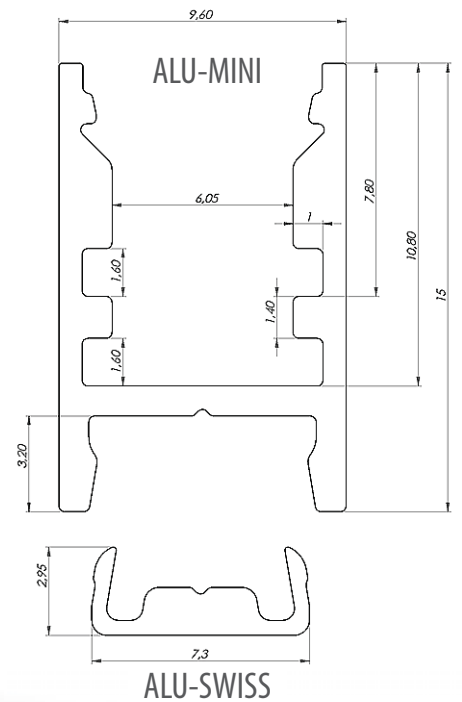

Заглушка с отверстием
ALU-MINI-0



Заглушка без отверстия
ALU-MINI-1

Установочная база для профиля ALU-MINI
(ALU-SWISS)



ОСОБЕННОСТИ:

- Для узкой диодной ленты, для установки на поверхность и встраивания в MDF или дерево
- Поставляется с матовым или прозрачным диффузором
- За счет минимальных размеров расширяет возможности для декорирования и подсветки объектов
- Возможно использование только внутри помещений




Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль PLW80

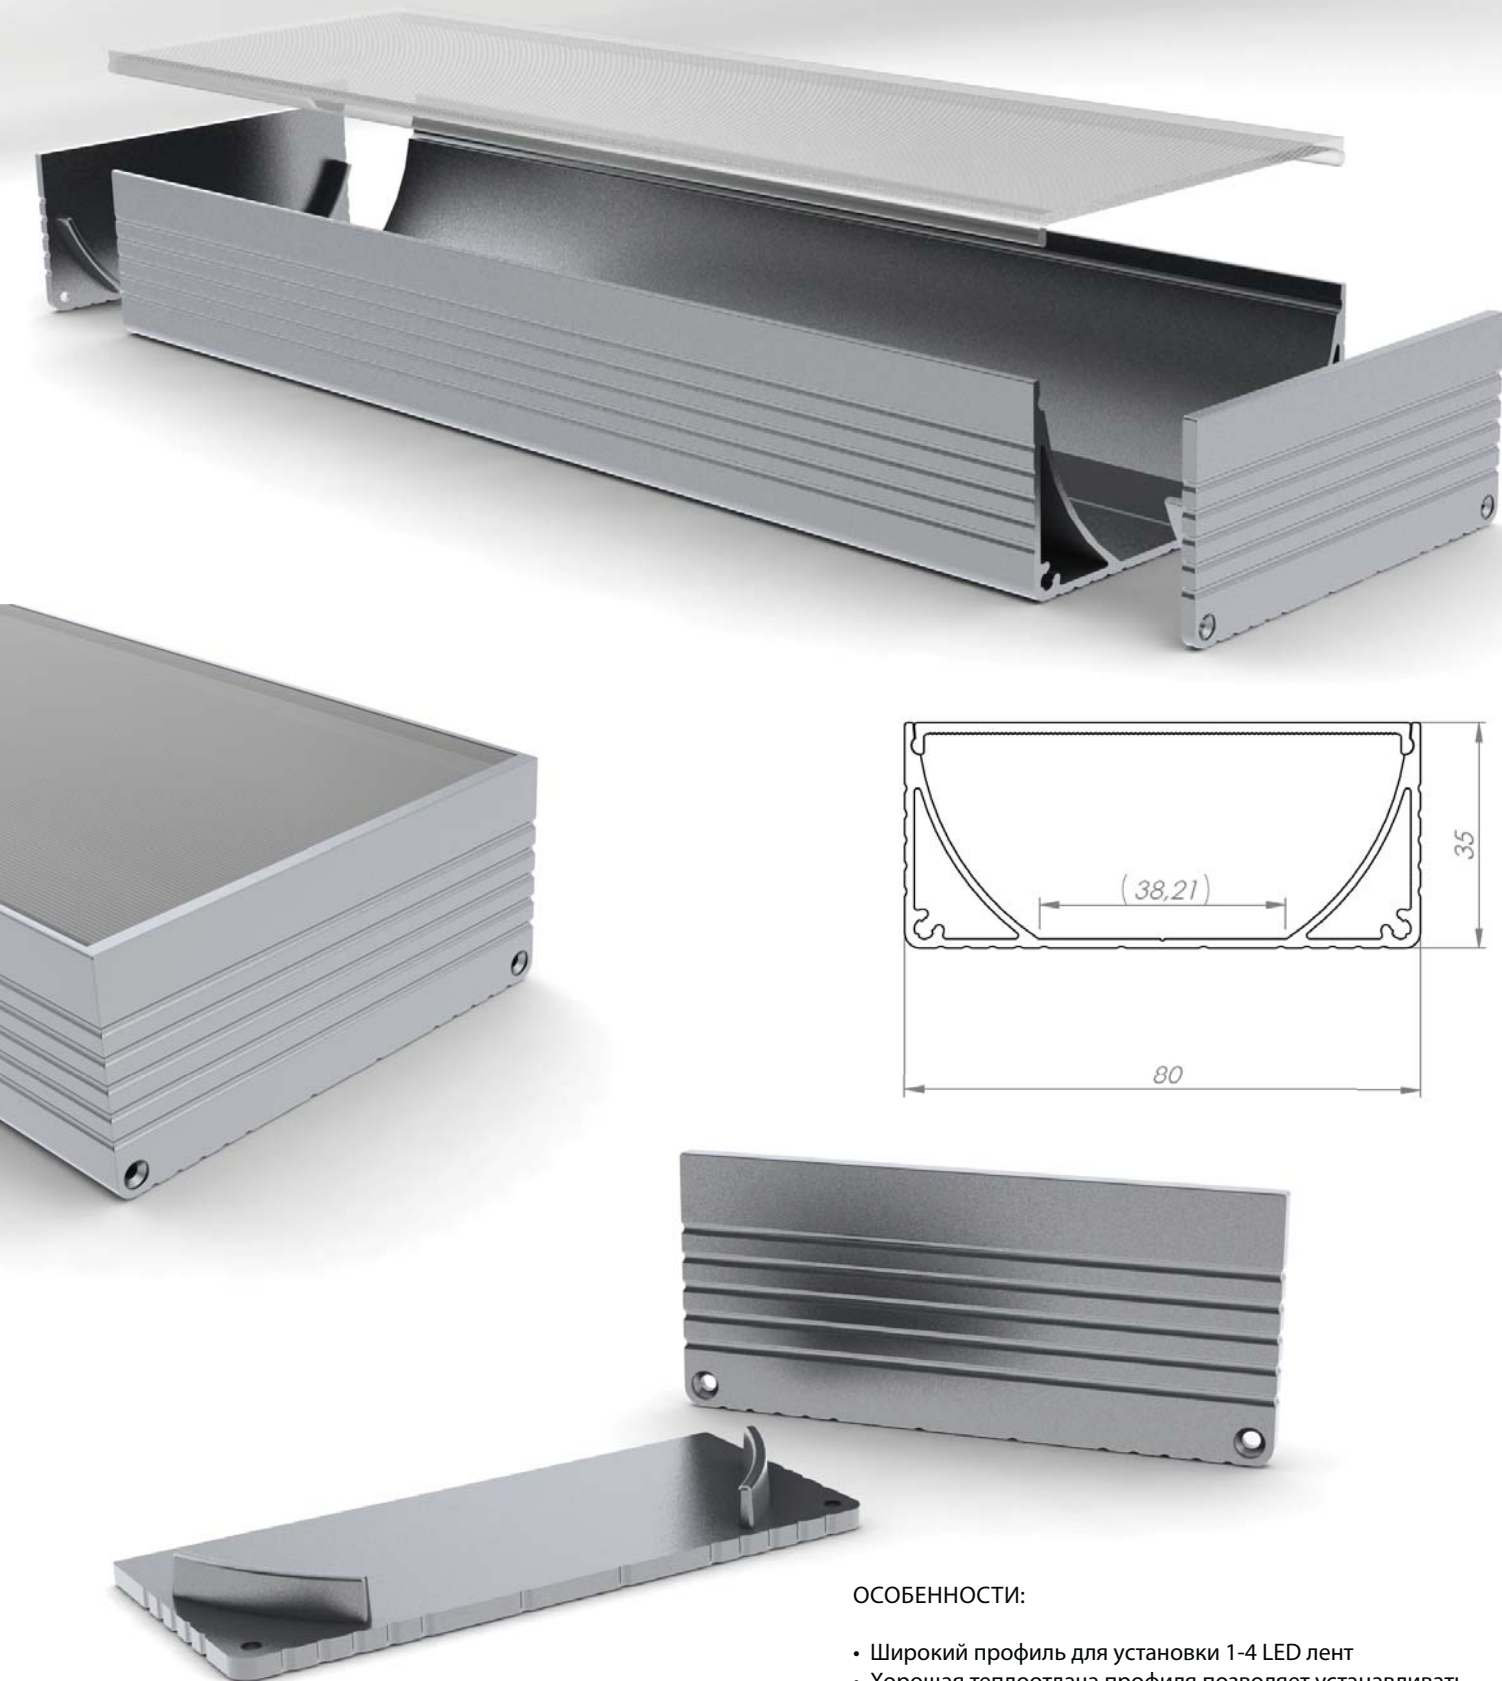

ОСОБЕННОСТИ:


- Широкий профиль для установки 1-4 LED лент
- Хорошая теплоотдача профиля позволяет устанавливать LED ленты и полосы мощности до 35w/m
- Высококачественный диффузор из UV-стойкого поликарбоната

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль ALU-SQ

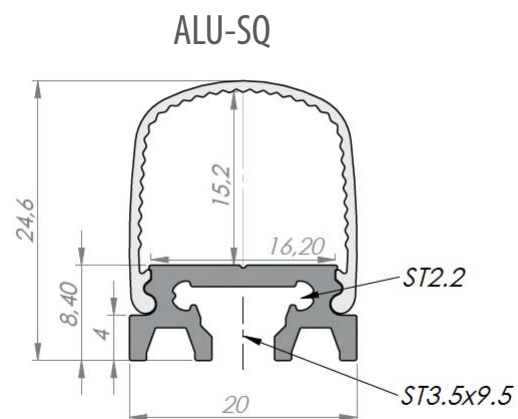

ОСОБЕННОСТИ:

- Высококачественный анодированный алюминий
- Высококачественный матовый диффузор, свет на 180 градусов
- Подходит для светодиодных полос до 16 мм ширины.
- алюминиевые заглушки
- Крепление на поверхность с помощью шурупов 3,5 мм




Профиль для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль ALU-SQ

монтаж профиля ALU-SQ

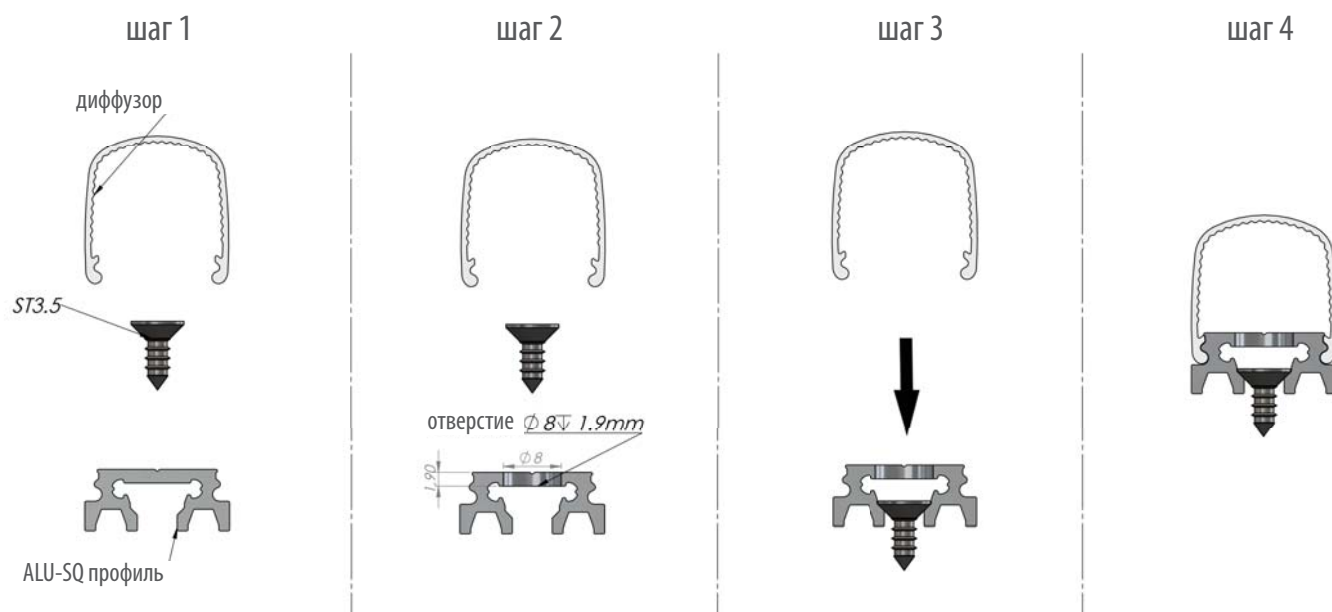



Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Профиль PL-35-0S

Профиль PL-35-0S в сборе с монтажным профилем для блока питания

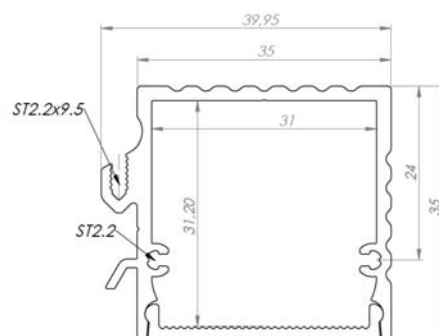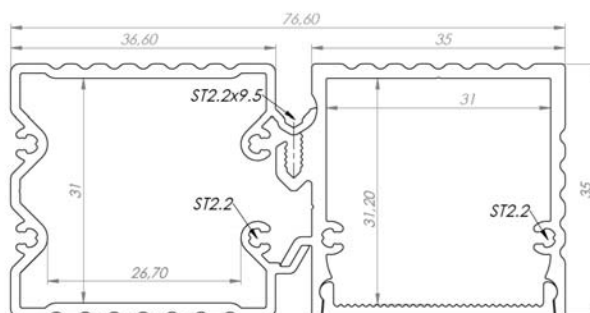

ОСОБЕННОСТИ:

- Односторонний профиль с базой для блока питания.
- Современный дизайн.
- Высококачественный анодированный алюминий.
- Матовый и прозрачный деффузер
- Можно установить светодиодную ленту до 30 Вт/м.
- Заглушки алюминиевые.

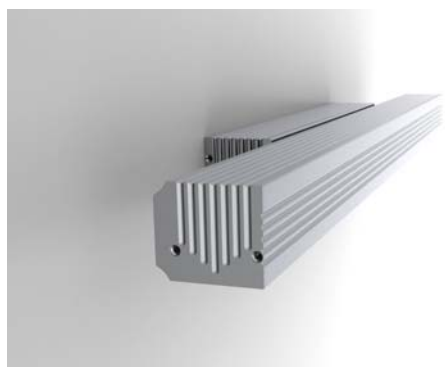

Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Профиль PL-35-0S

монтаж профиля PL-35-0S


шаг 1

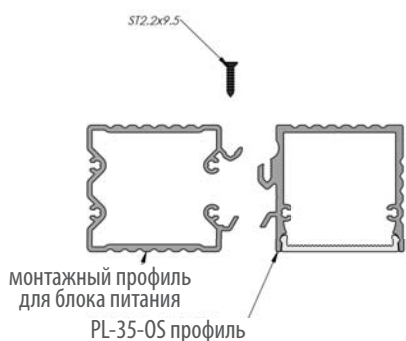


шаг 2



шаг 3



шаг 4



В этом светильнике свет направлен в низ.
Он похож на популярный PL-35 профиль.
Деффузор остается таким же как и в PL-35.
Скрытая база для блока питания.
Выполнен из высококачественного анодированного алюминия.
Профиль и профиль базы продаются отдельно.
В профиль можно монтировать светодиодную ленту до 30 Вт/м.



Алюминиевые заглушки





Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль PL-35-TS

Профиль отраженного и прямого света с монтажным профилем для блока питания

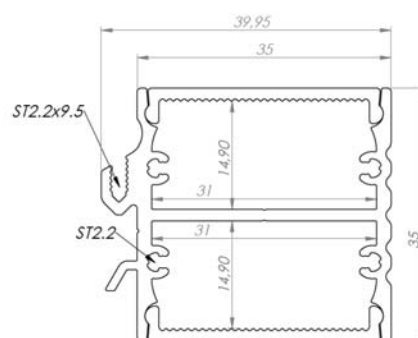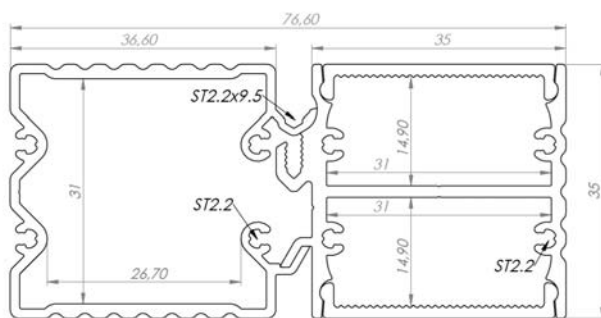

ОСОБЕННОСТИ:

- Двухсторонний профиль с базой для блока питания.
- Современный дизайн.
- Высококачественный Анодированный Алюминий.
- Матовый и прозрачный деффузер
- Можно установить светодиодную ленту до 30 Вт/м.
- Заглушки алюминиевые.



Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv


Профиль PL-35-TS

монтаж профиля PL-35-TS


шаг 1

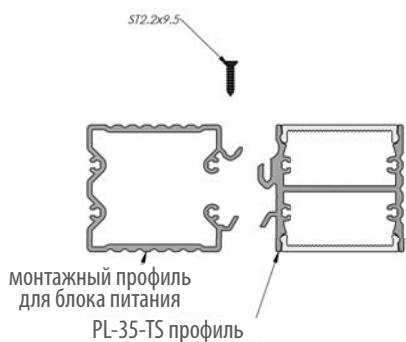


шаг 2



шаг 3



шаг 4



В этом светильнике свет направлен вверх и вниз.

Он похож на популярный PL-35 профиль.

Деффузор остается таким же как и в PL-35.

Скрытая база для блока питания.

Выполнен из высококачественного анодированного алюминия.

Профиль и профиль базы продаются отдельно.

В профиль можно монтировать светодиодную ленту до 30 Вт/м.



Алюминиевые заглушки



Профиль
для диодного освещения


www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-10

ОСОБЕННОСТИ:

- Три ряда для светодиодной ленты
- Тонкий дизайн только 11мм высотой
- Два вида диффузора матовый или прозрачный
- Высококачественный анодированный алюминий
- Заглушки алюминиевые

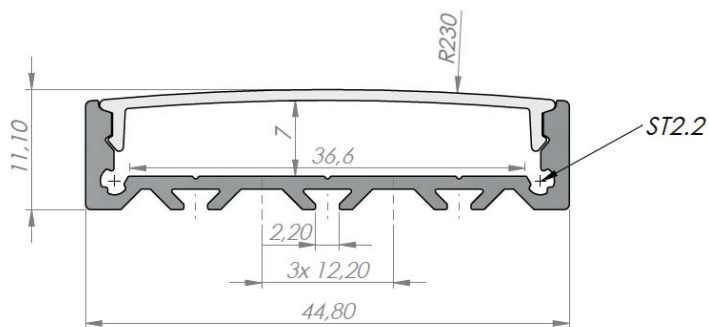

Суперширокий алюминиевый профиль 36,6 мм, позволяет установить до трех стандартных светодиодных лент 12мм
Великолепный дизайн.

Доступны матовый или прозрачный диффузор.
Заклушки выполнены из алюминия.




Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-10

монтаж профиля SL-WD-10

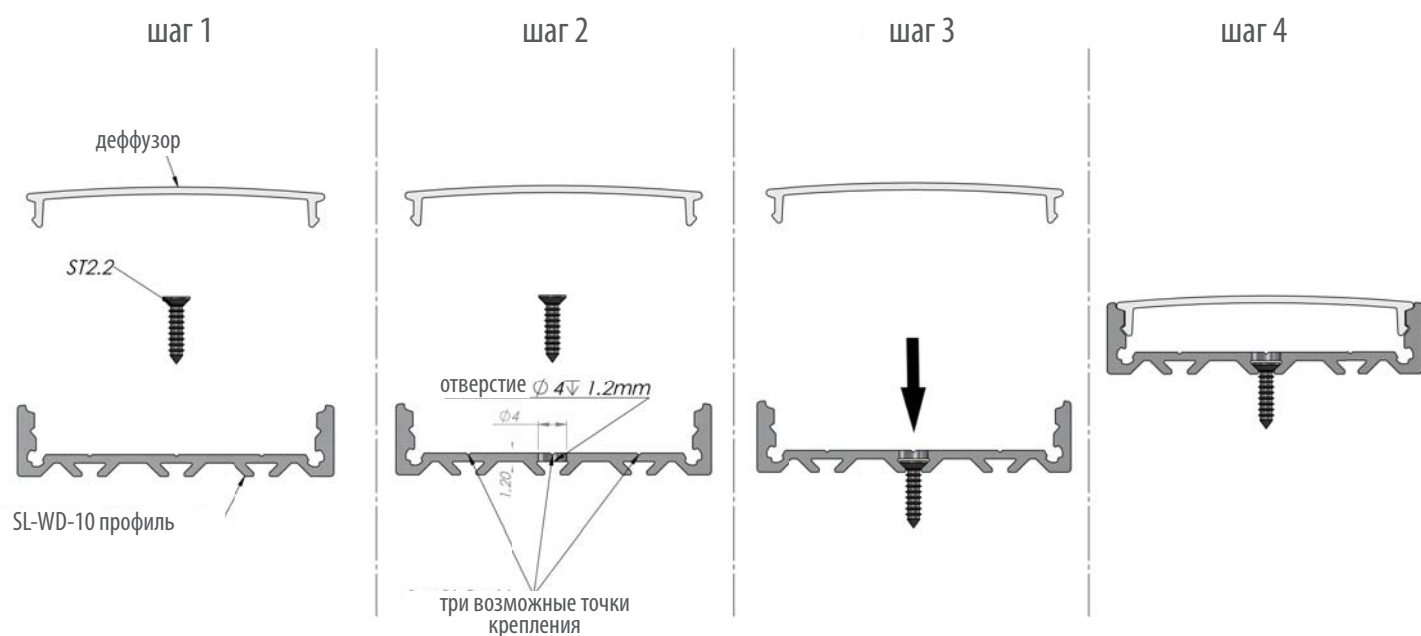


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv




Профиль WALL-LED-LAMP

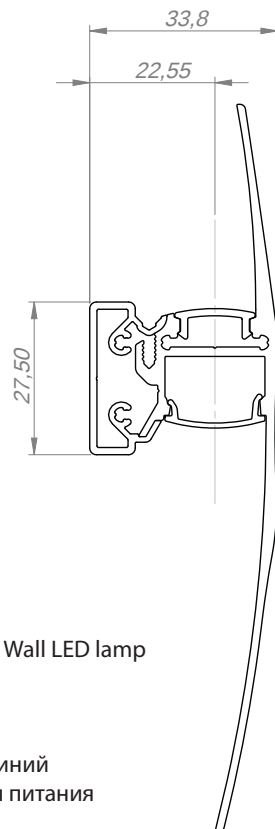

ОСОБЕННОСТИ:

- Декоративный современный дизайн Wall LED lamp
- Отличное решение для мощной светодиодной ленты до 30 Вт/м
- Два боковых светодиодных выхода
- Очень тонкий анодированный алюминий
- Прост в установке / скрытая база для питания
- Алюминиевые аксессуары

1:1

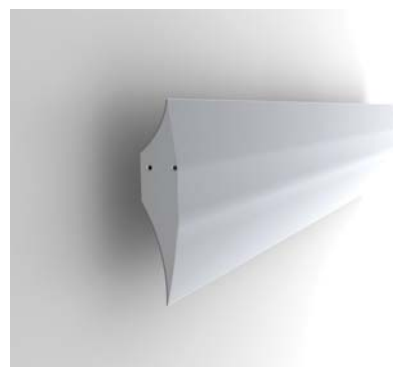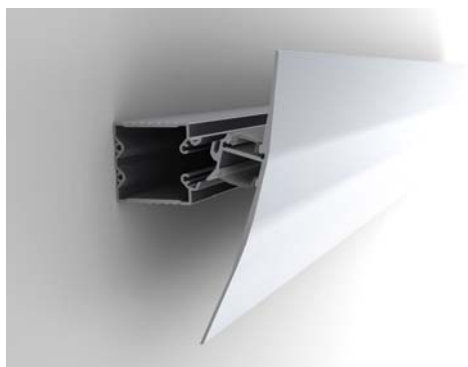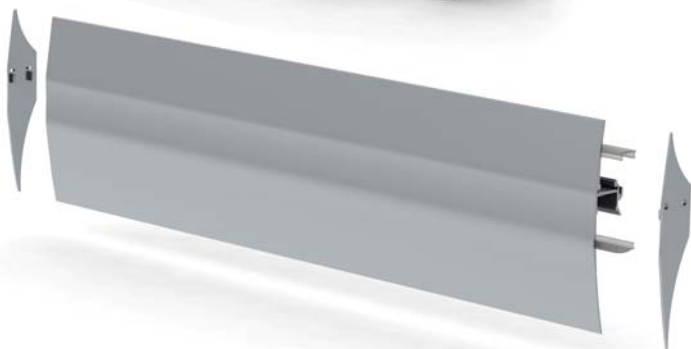



Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль WALL-LED-LAMP

монтаж профиля WALL-LED-LAMP

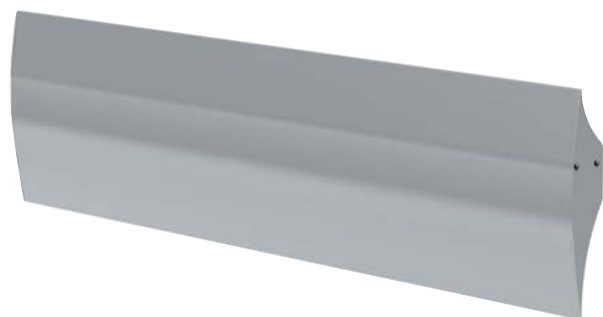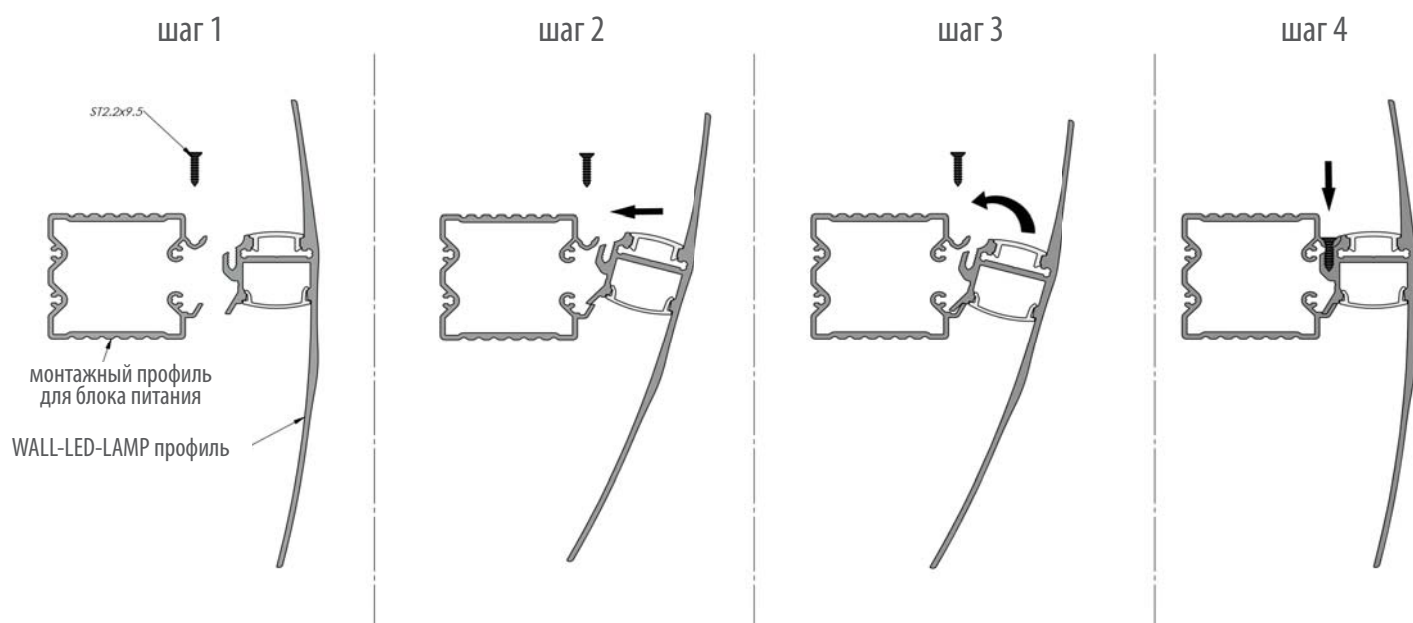

Декоративный светодиодный профиль с возможностью подачи света в двух направлениях: вниз и вверх.

Очень качественный анодированный алюминий позволит Вам произвести светодиодную лампу, которую вы сможете установить за несколько минут в отелях, кинотеатрах, ресторанах и т.д. В лампе можно использовать как два различных цвета светодиодной ленты так и RGB светодиодную ленту.

Хороший теплоотвод позволяет использовать высокомошную светодиодную ленту до 30 Вт / м.

Установка на стену осуществляется через установку базы, которая скрывает корпус для блока питания.




Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-20

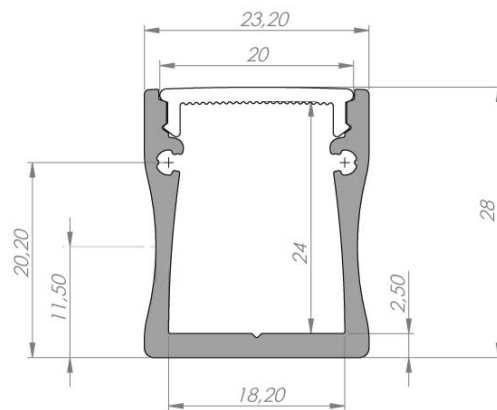

Монтажные крепления




Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-20

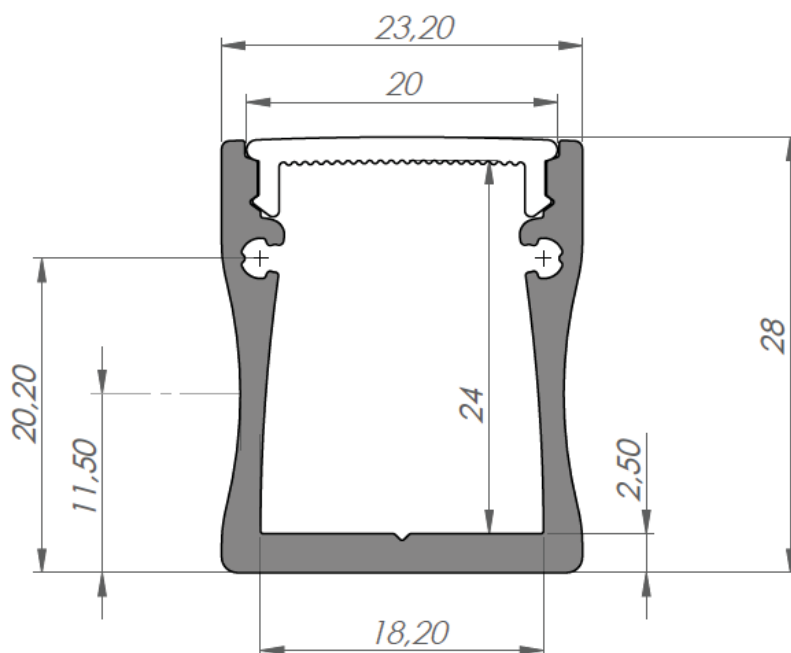


Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-R-20

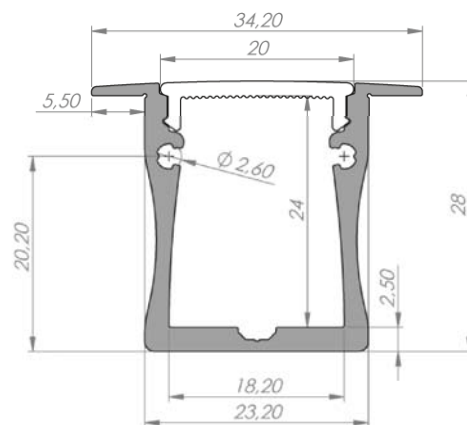

Алюминиевые заглушки для профиля SL-WD-R-20





Профиль

для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-20-WALL

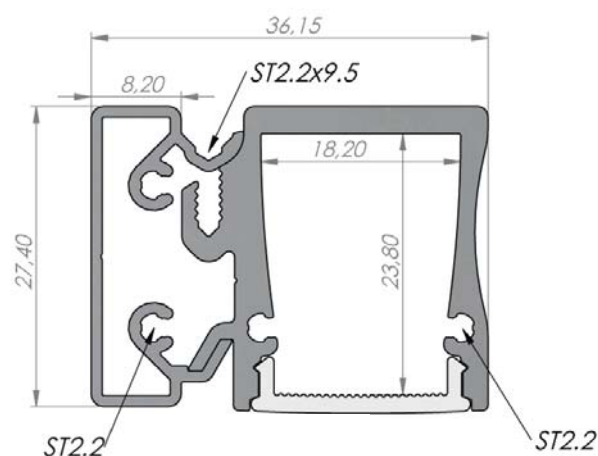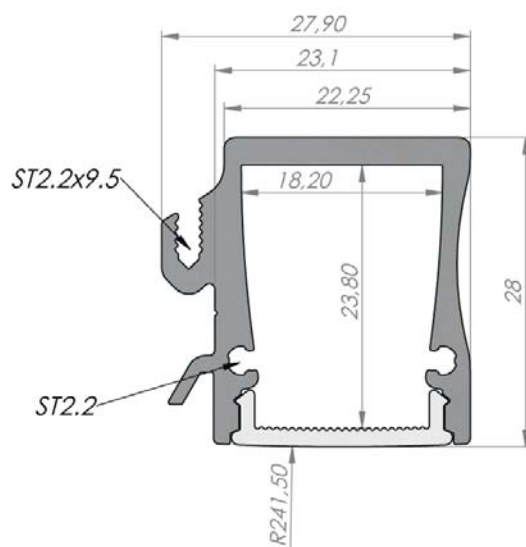

заглушка для профиля
SL-WD-20-WALL



заглушка для монтажного профиля




Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv

Профиль SL-WD-20-WALL

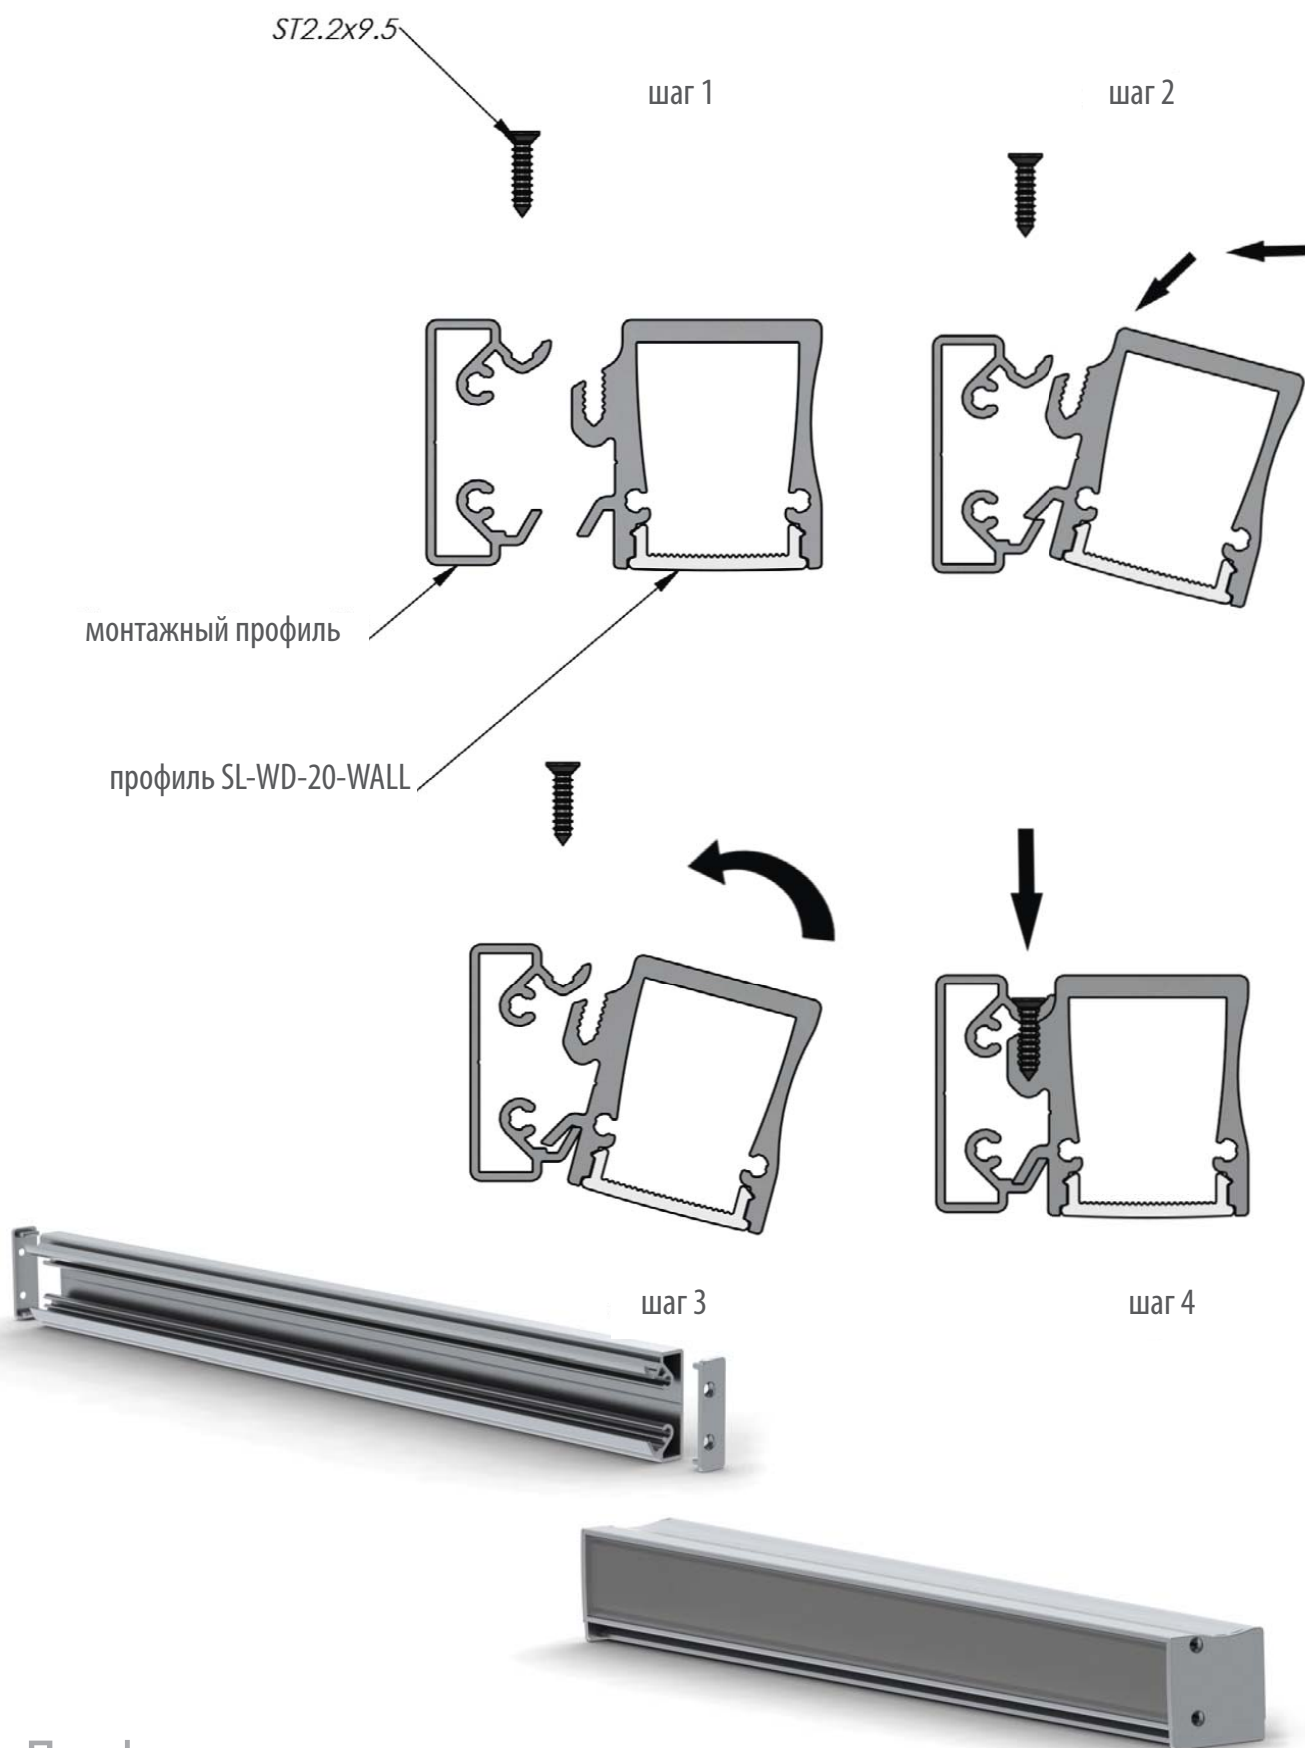

Профиль
для диодного освещения

www.eltors.lv

Tel: +371 27036310
E-mail: eltors@inbox.lv