




ELTORS

NIKKON®
Light up the World



NIKKON S419



Izmēri

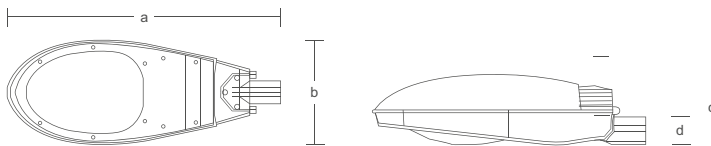

Fotometriskā likne

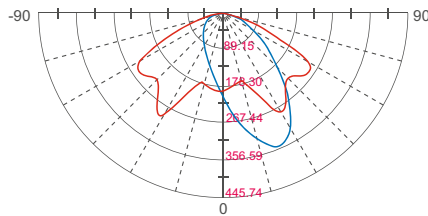

Polārā diagramma: cd / 1000 lumeni

Piezīme: fotometriskā testa rezultāti iegūti, izmantojot HPS 400W (48000lm) spuldzi

Tehniskie dati

aizsardzības klase • IP66 (optiskais nodalījums) & IP66 (balasta iekārta)
spriegums • 220 - 240 Vac 50 Hz
spuldzes jauda • 70W - 400W
standarts • IEC 60598-2-3
kronšteina izmērs • ø50 mm - 65 mm
elektroizolācijas drošības klase • I klase (piezīme: II klase pēc pasūtījuma)

IP66
lamp compartment

IP66
gear compartment

Raksturojums elektriskā sistēma

- iebūvēta balasta sistēma, kas paredzēta HID spuldzēm 70W - 250W

korpus

- alumīnija korpus ar ārtipa epoksīdpulvera pārklājumu

aizsargstikls

- karstumizturīgs, rūdīta stikla kupols

reflektors

- anodēta alumīnija reflektors

kronšteins

- universāls kronšteins sānu vai laternu montāžai

Savietojamības tabula

Artikuls	Modelis	Spuldzes tips nātrija augstspiediena	Spuldzes patrona	Korpusa izmēri (mm)				Svars (kg)
				a	b	c	d	
		70W 100W 150W 250W						
510050	S419-70	■	E27	500	200	136	65	5.0
510051	S419-100	■	E40	639	269	170	65	7.5
510052	S419-150	■	E40	639	269	170	65	7.8
510053	S419-250	■	E40	764	302	189	65	10.5

Piezīme: metālahalogēnu un dzīvsudraba tvaiku ielu laterna pēc pasūtījuma